

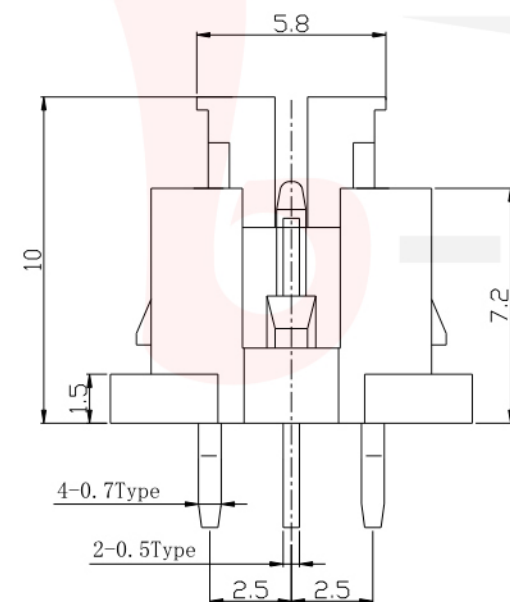
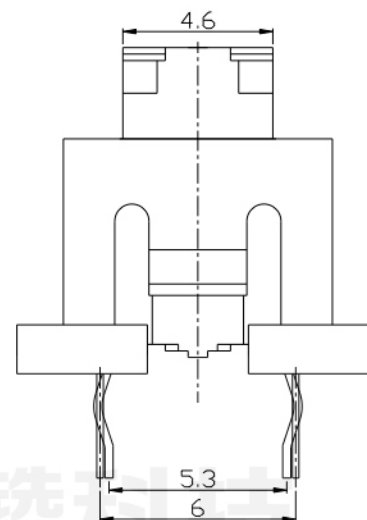
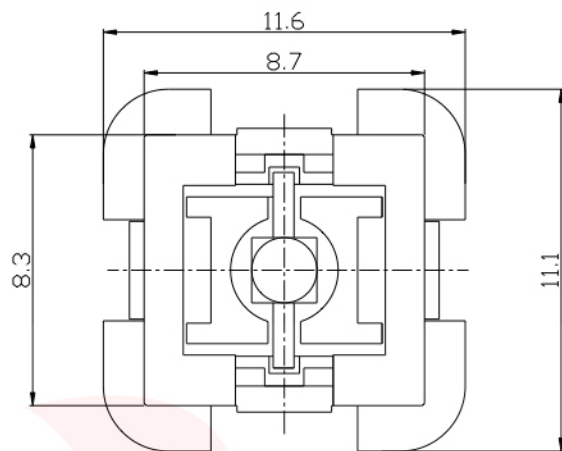


PCB. 焊接尺寸图

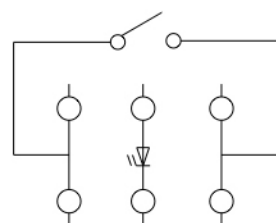

电路图



GT-LS603XXX-LX

Product Type
6×6

G-SWITCH Operating Force

A=160gf
B=250gf
C=100gf

LED Color

N=无

R=红色

Y=黄色

G=绿色

U=蓝色

W=白色

O=橙色

R/U=红发蓝

X/O=客制化

Switch lifetime (Force)

L05=50,000 Cycles

L1=100,000 Cycles

键帽颜色

A=透明(PC)

B=黑色(PA66)

C=白色(POM)

D=米黄色(PA66)

G-Switch Specification:

Operating temperature range : -30°C to +85°C

Rating : 50mA, 12V DC

Insulation resistance : 100MΩ min. 100V DC

Dielectric strength : 250V AC for 1 min

Contact resistance : 100mΩ max.

Travel: 0.25±0.1mm



Unless otherwise specified, Tolerance:
X. ±0.30
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
X.xxx ±0.10
Angles ±3°

G-Switch Electronic (HongKong) CO., Ltd.

DESIGN FengFengChen

DATE 2019.05.29

CHECKED

DATE

APPROVED

DATE

<http://www.dg-switch.com>

TEL: 0769-82388879

Molde code:

GT-LS603XXX-LX

REV.: X1

SCALE: 4:1

UNIT: mm

SIZE: A4

SHEET: 1/1

