
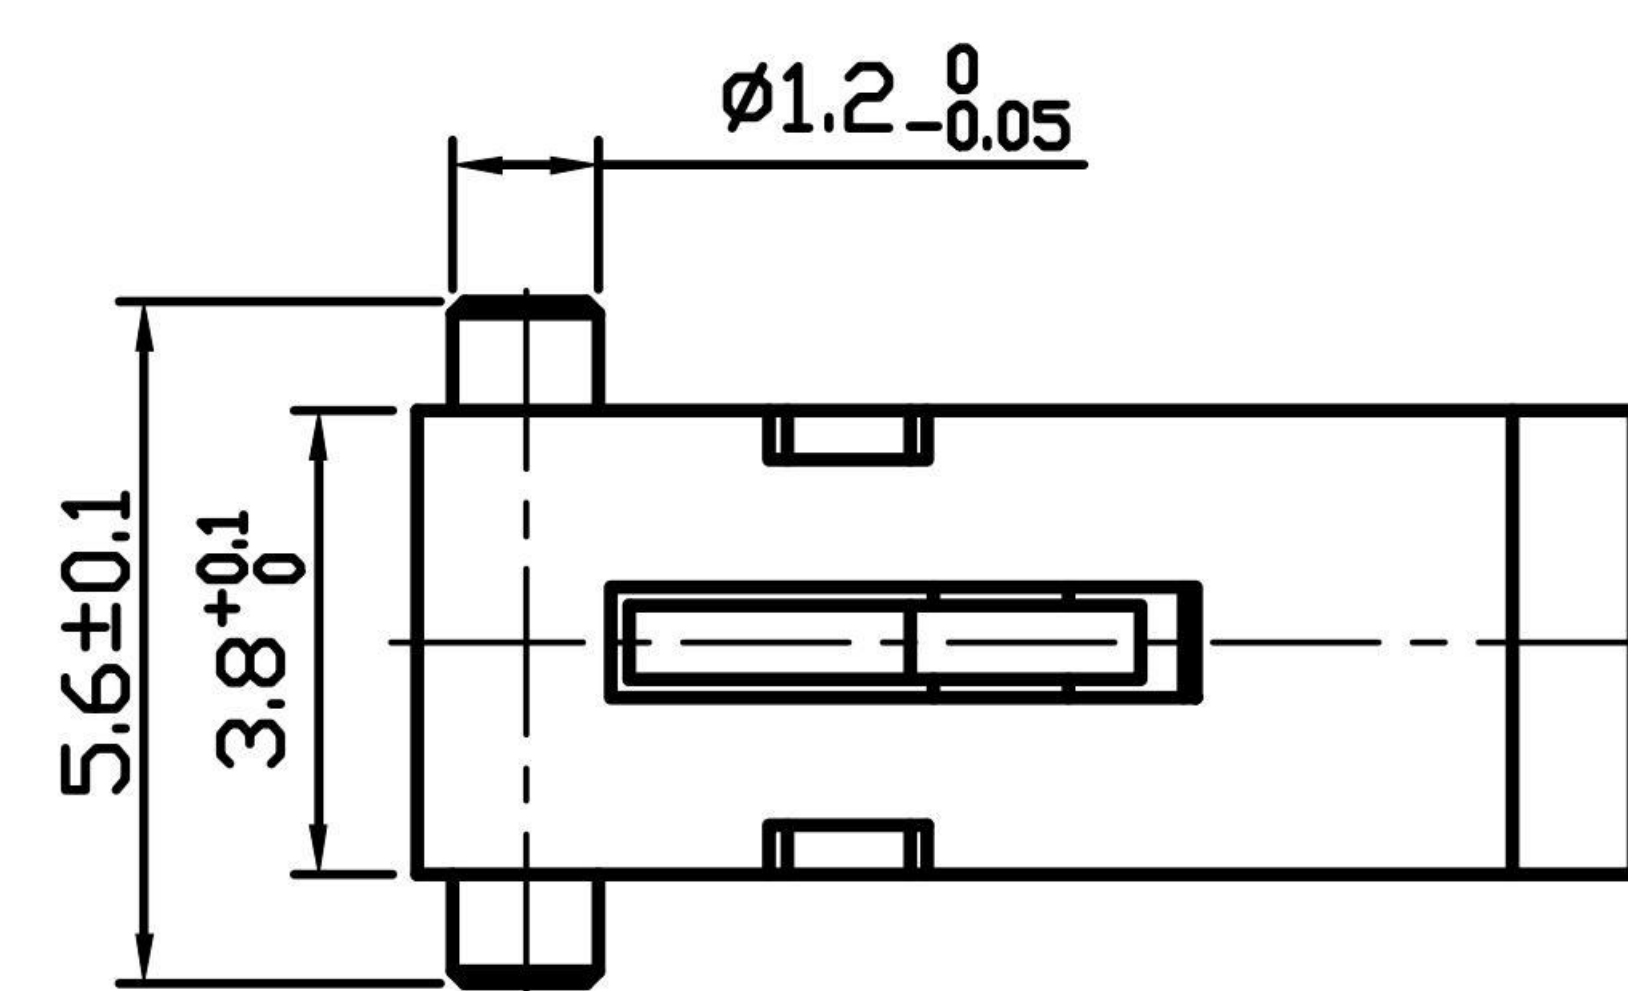
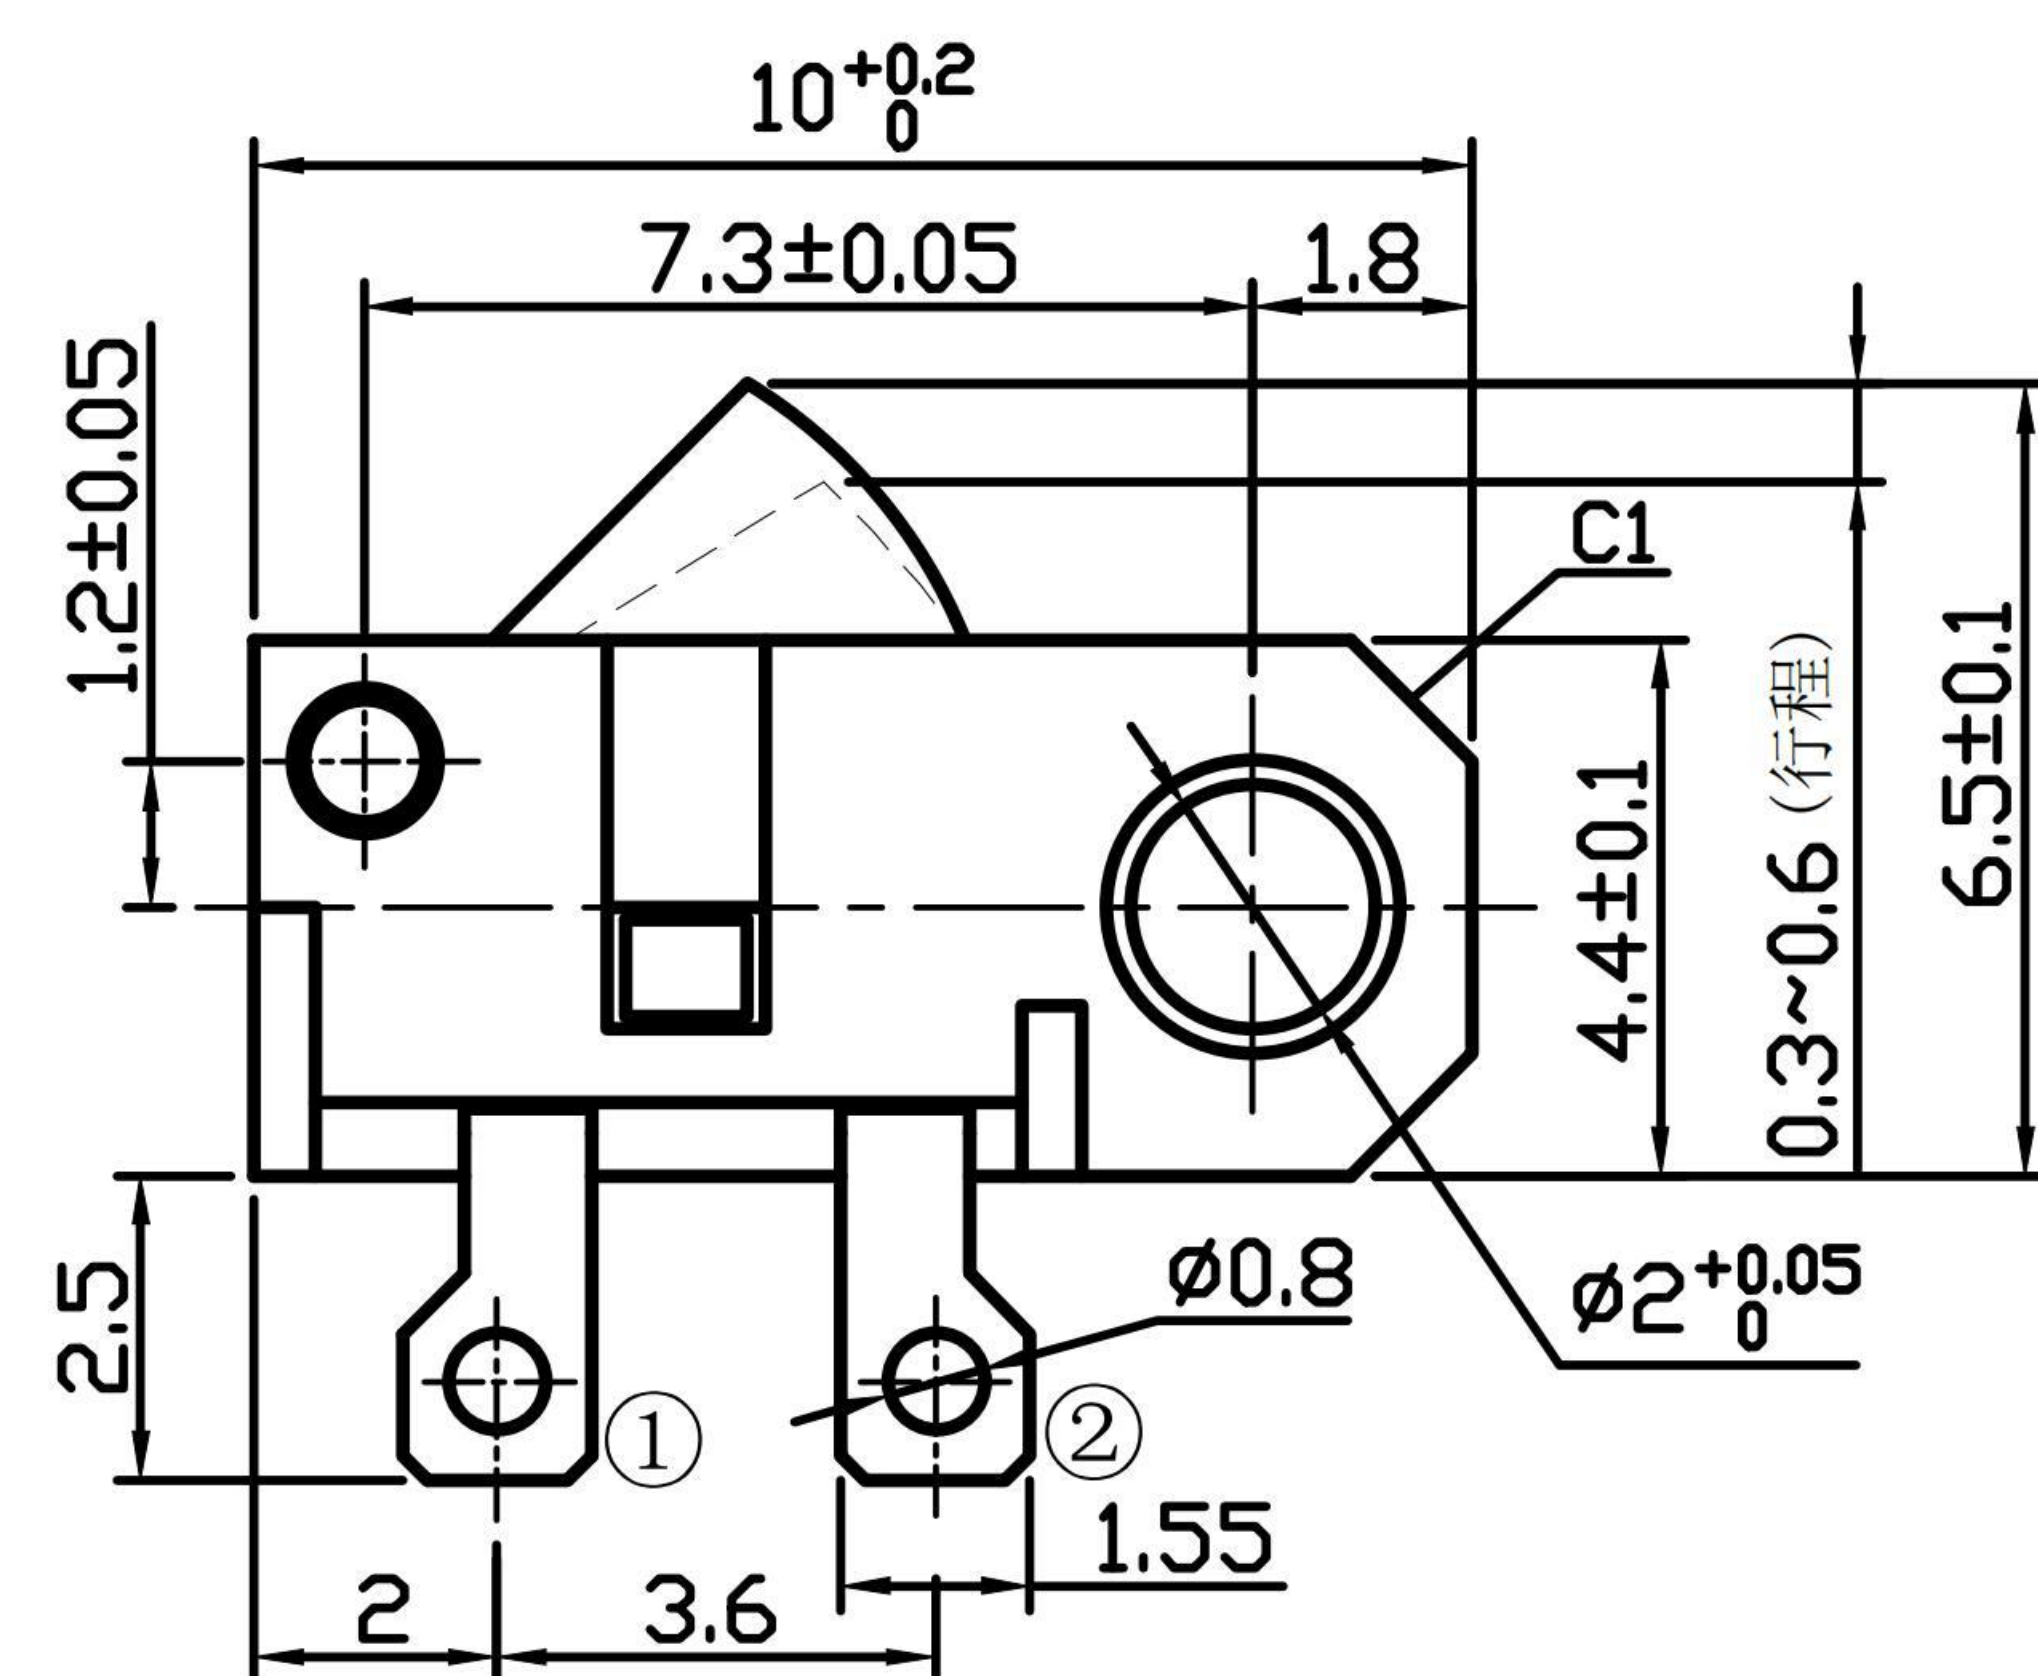


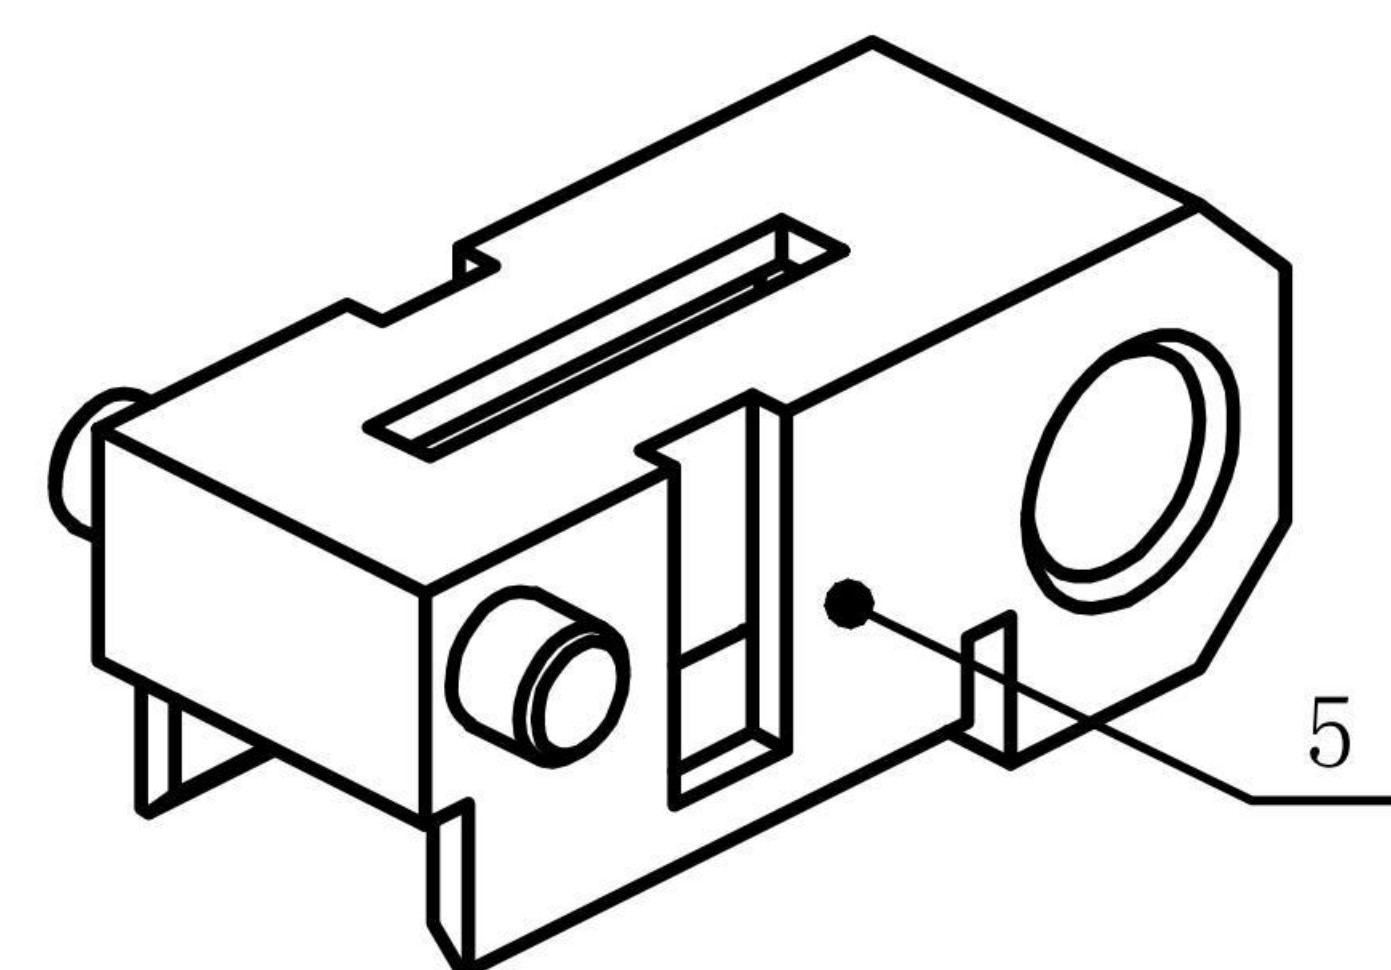

GT-MPU117-H065-L05F




G-Switch

G-Switch P/N


H065=6.5mm

L05=50,000 Cycles

F=反装

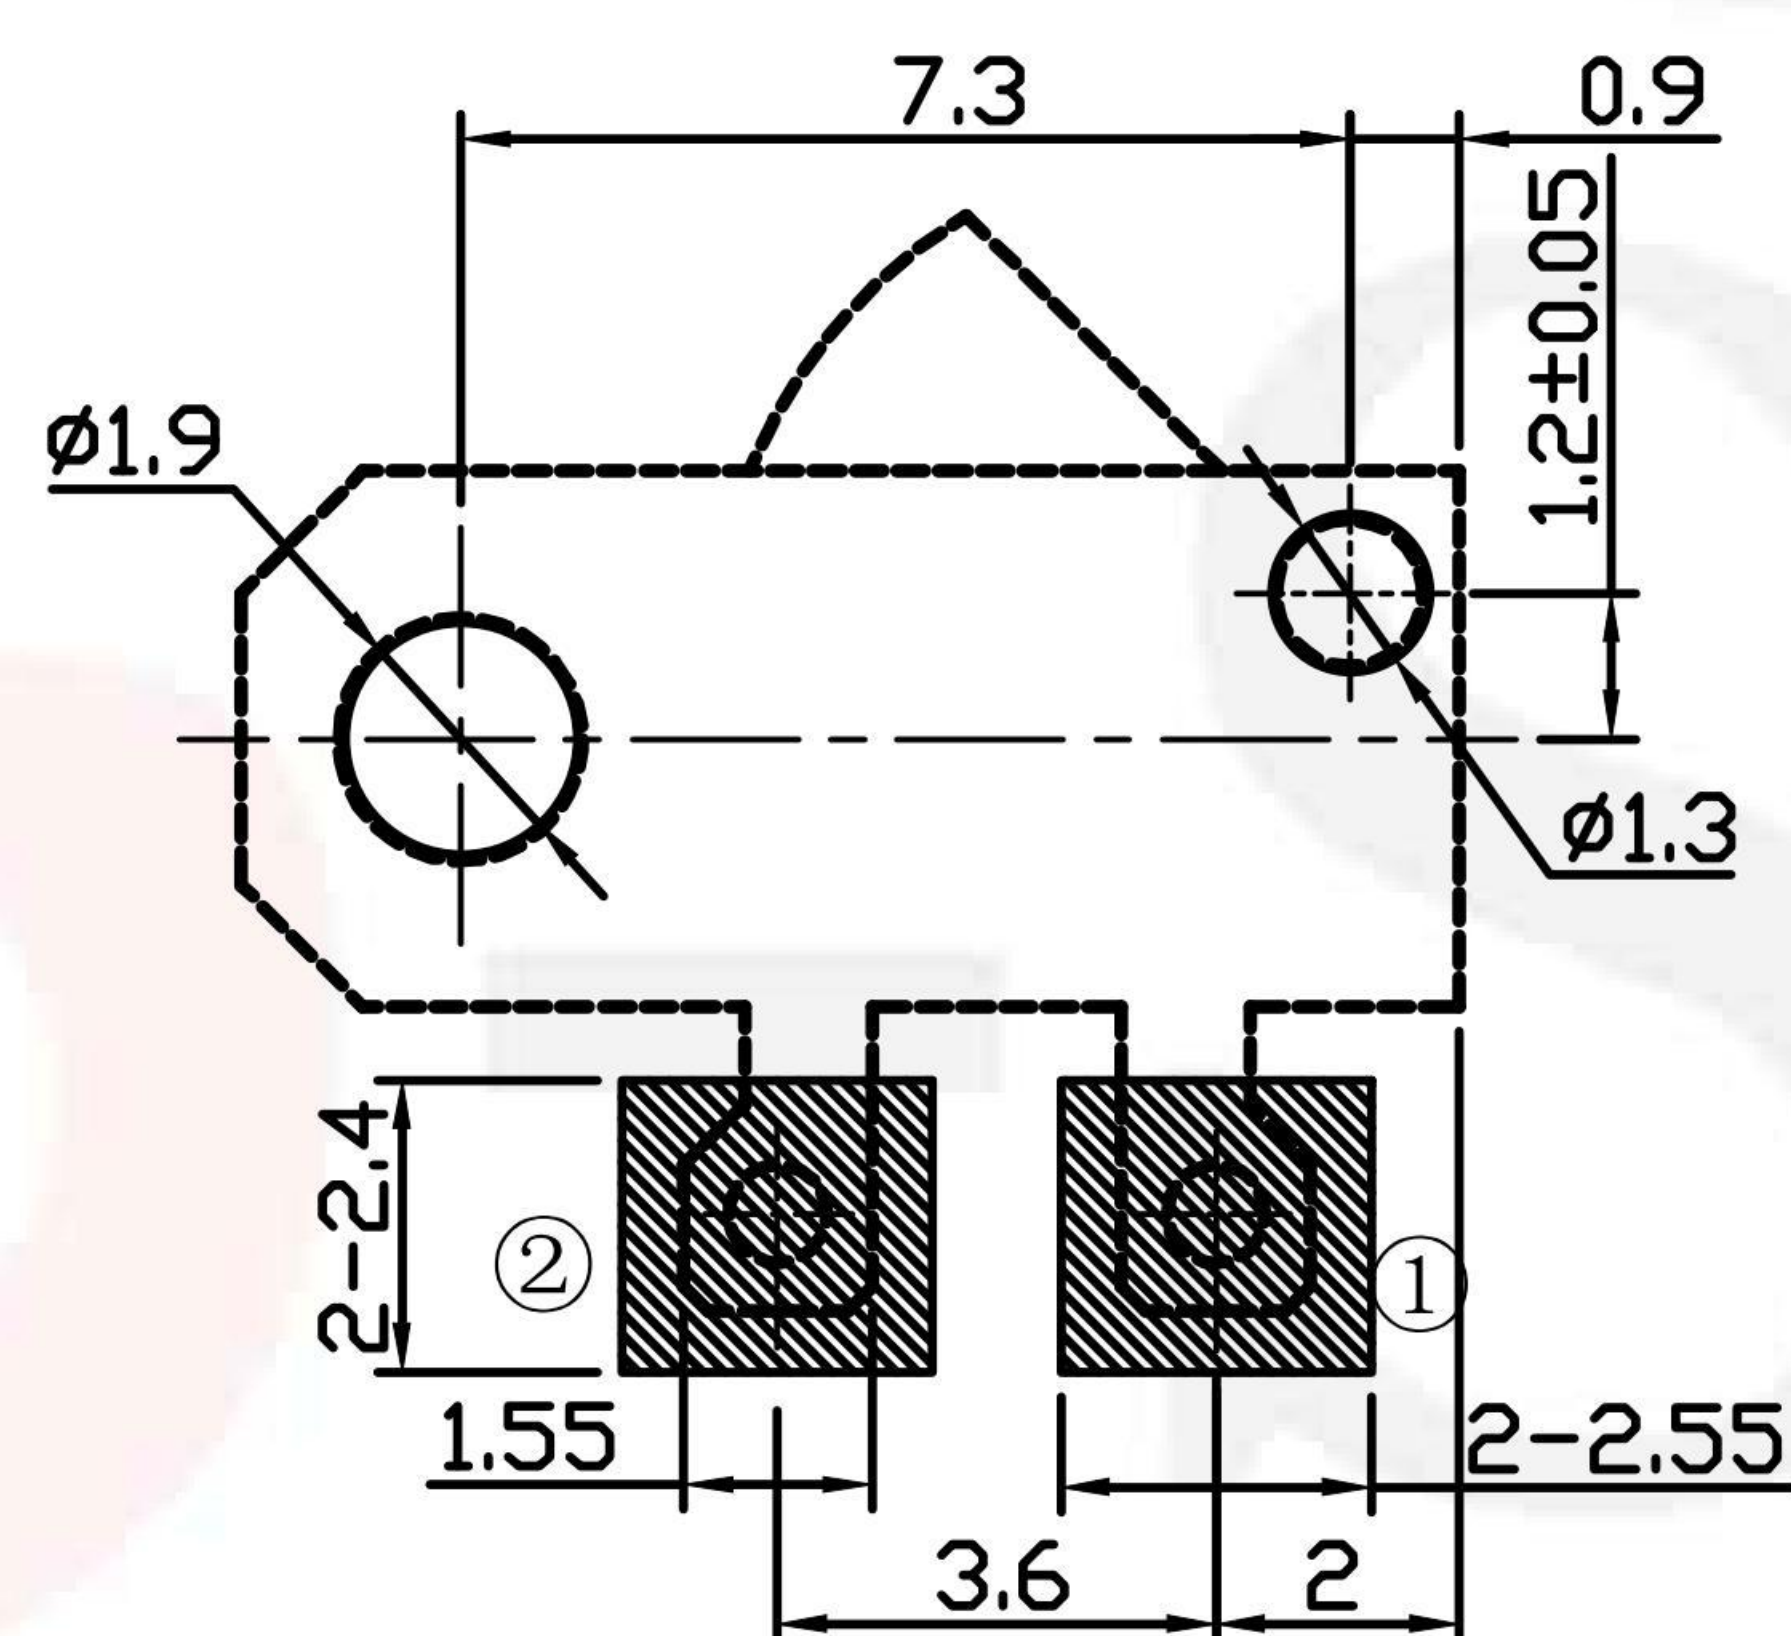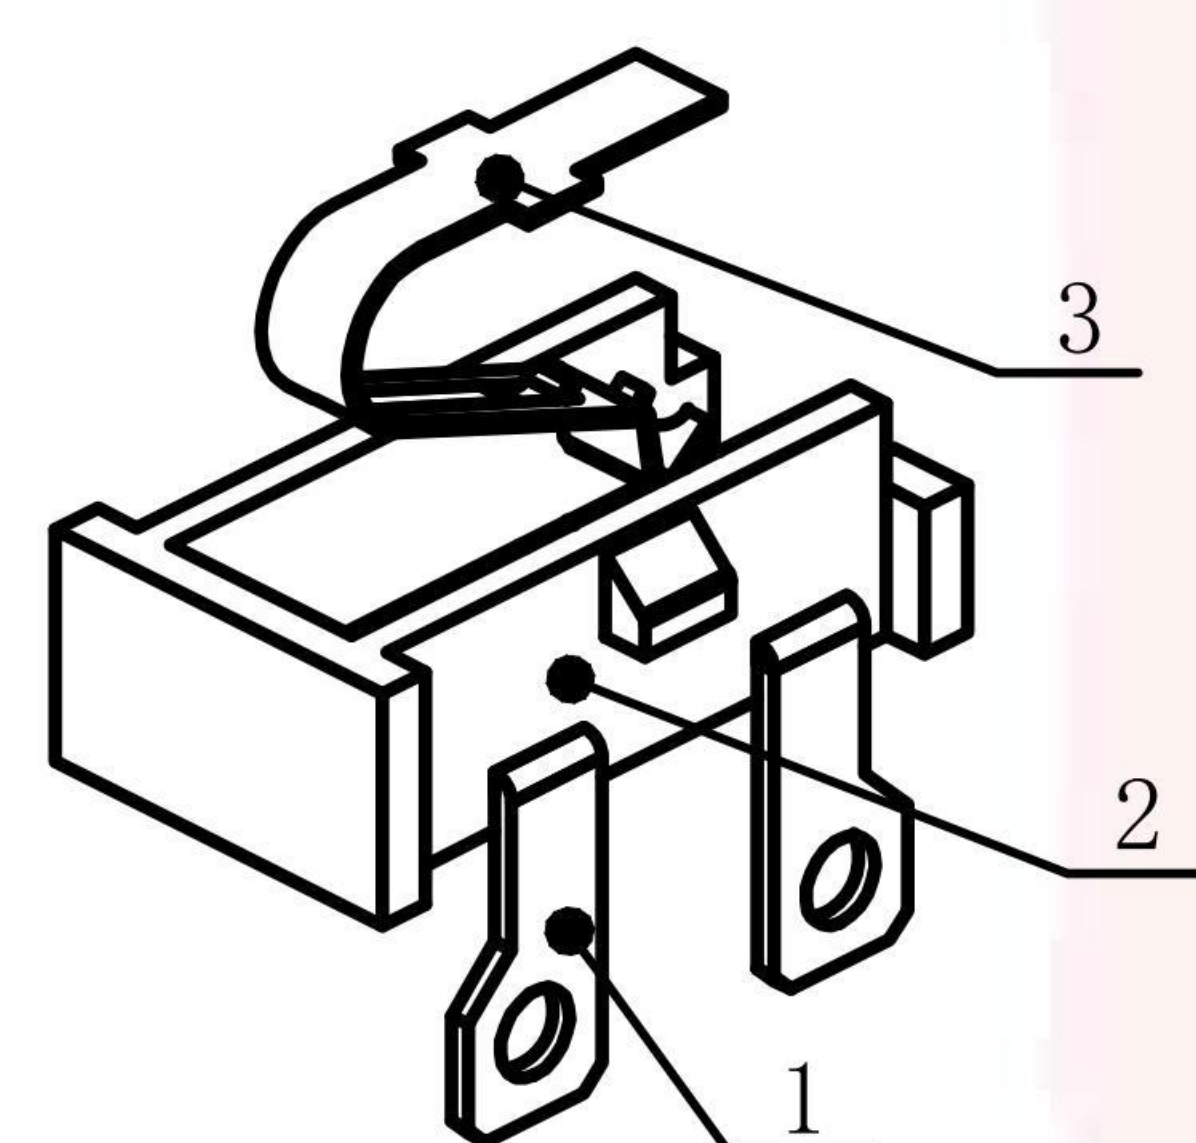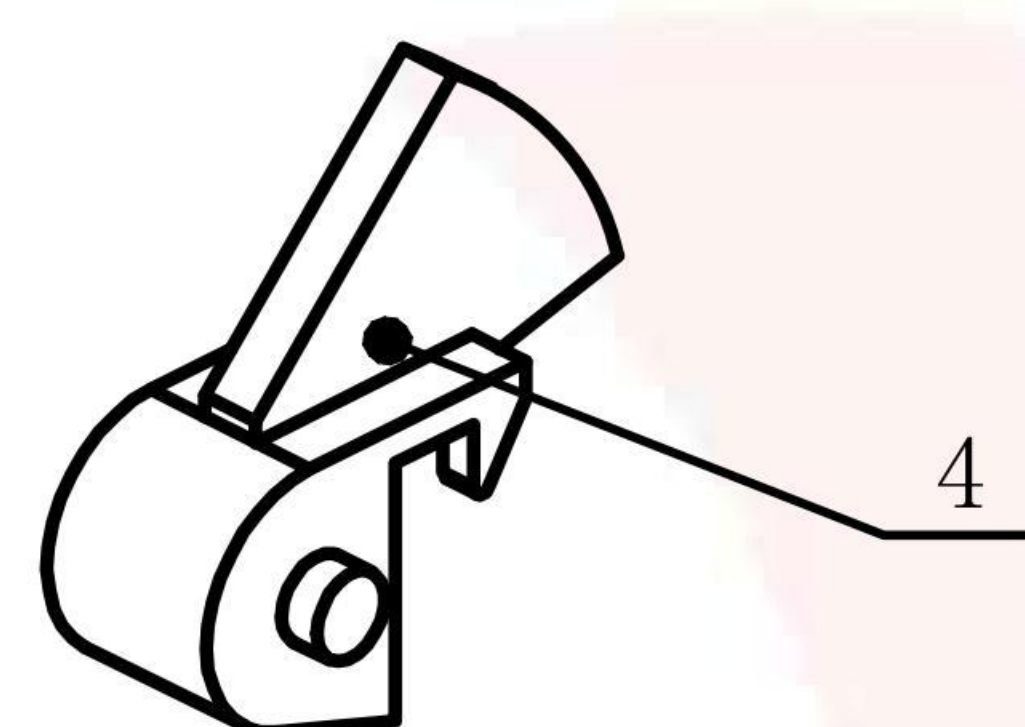

安装位置图

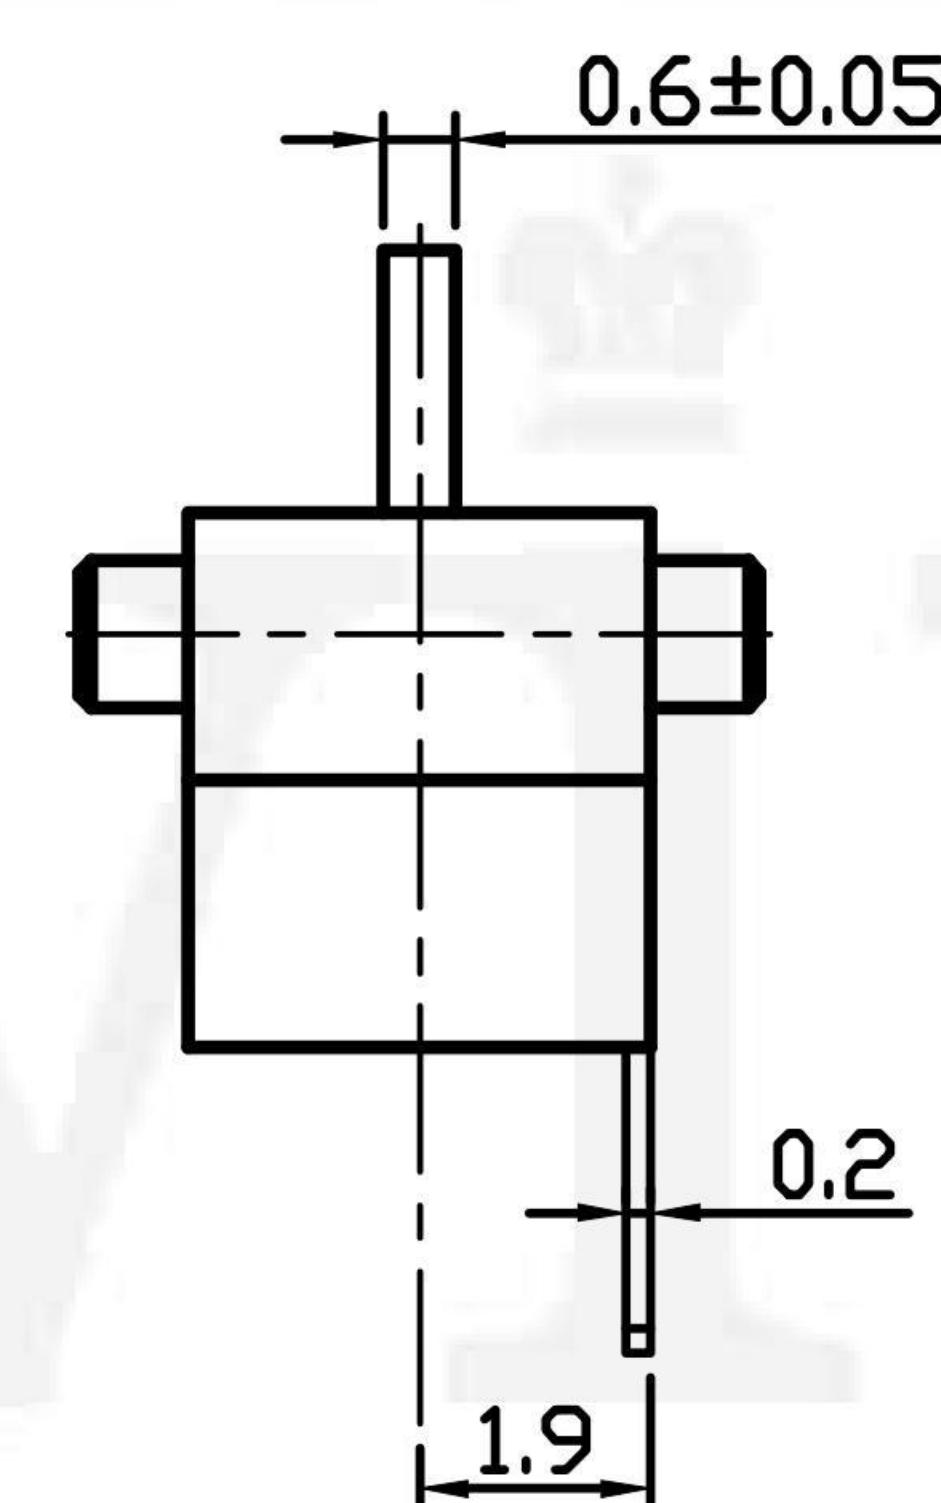

电路原理图

G-Switch Specification:

Electrical Specifications: 10mA 5V DC

Contact Resistance : 50mΩMAX

Insulation Resistance: 100MΩ min. 100V DC

Withstand Voltage: 100V AC/1 min

Operating Temperature: -10°C~+60°C

Storage Temperature: -40°C~+70°C

Operating Life: 100,000 cycles

5	盖 子	增强尼龙G30	1	黑色
4	推 杆	POM-4520	1	白色
3	弹 片	铍青铜 t=0.08	1	淬火/镀银
2	基 座	增强尼龙G30	1	黑色
1	端 子	黄铜 t=0.2	1	镀银
序号	零件名称	材质型号	数量	镀覆/颜色



RoHS
Compliant
2002/95/EC



Unless otherwise
specified, Tolerance:

X. ±0.30
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
X.xxx ±0.10
Angles ±3°

G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

DESIGN Yvette Chen DATE 2019.05.29

CHECKED DATE

APPROVED DATE

<http://www.dg-switch.com>

TEL:0769-82388879

Molde code:

GT-MPU117-H065-L05F

REV.: X1 SCALE: 4:1 UNIT: mm

SIZE: A4 SHEET: 1/1