


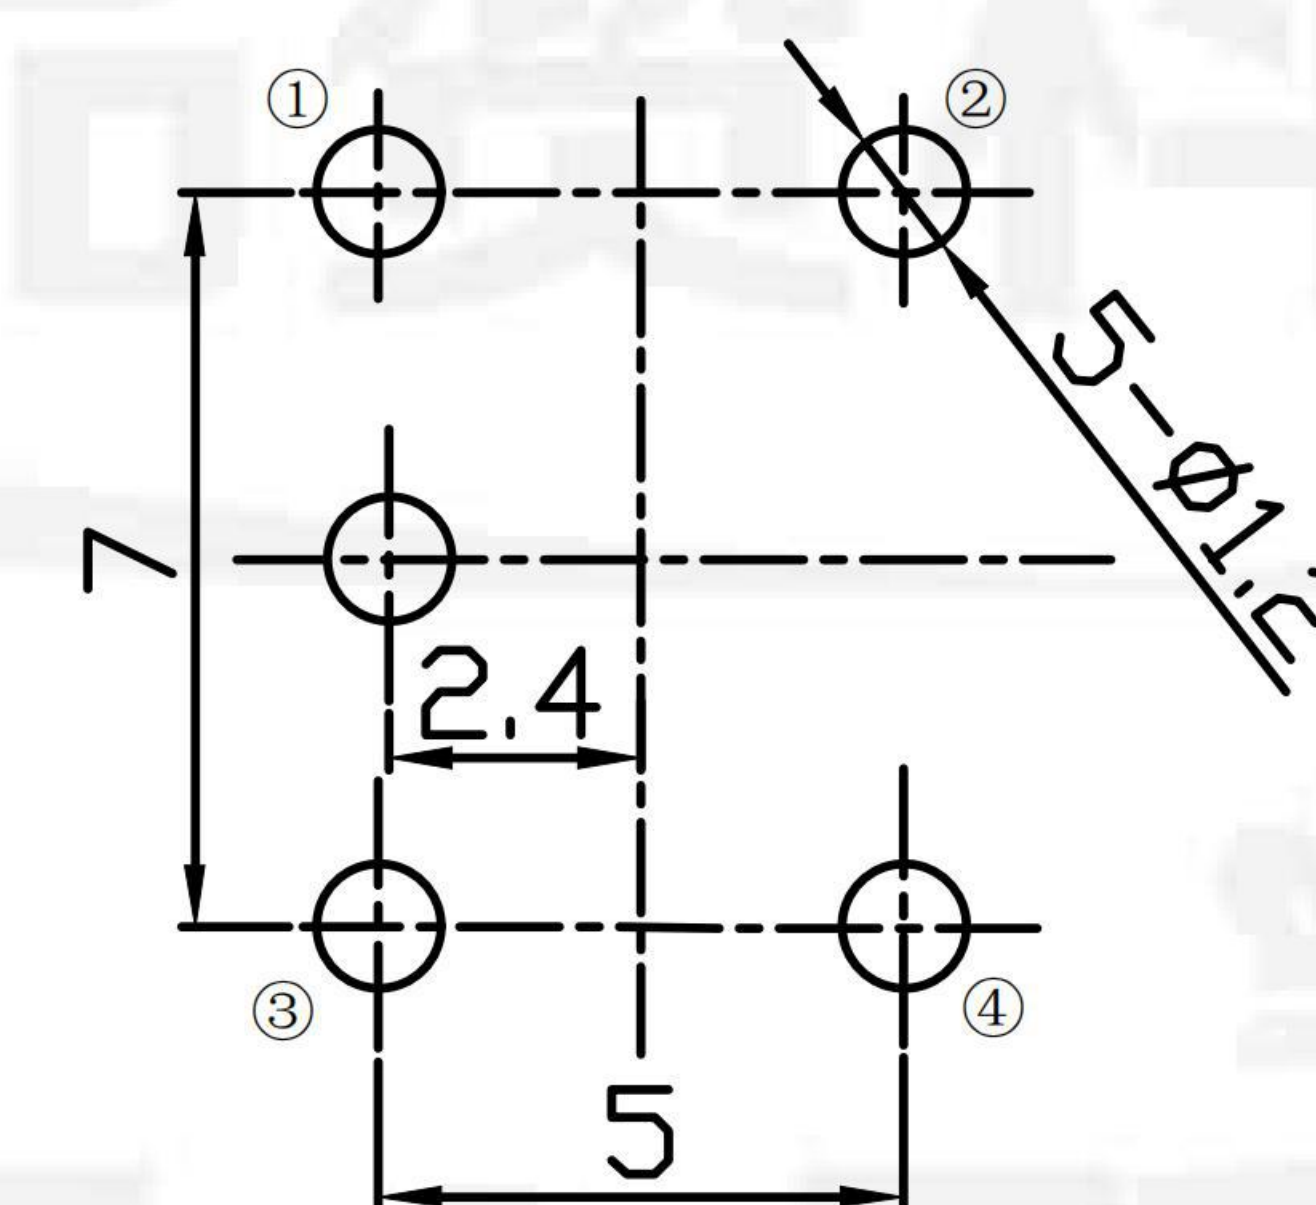


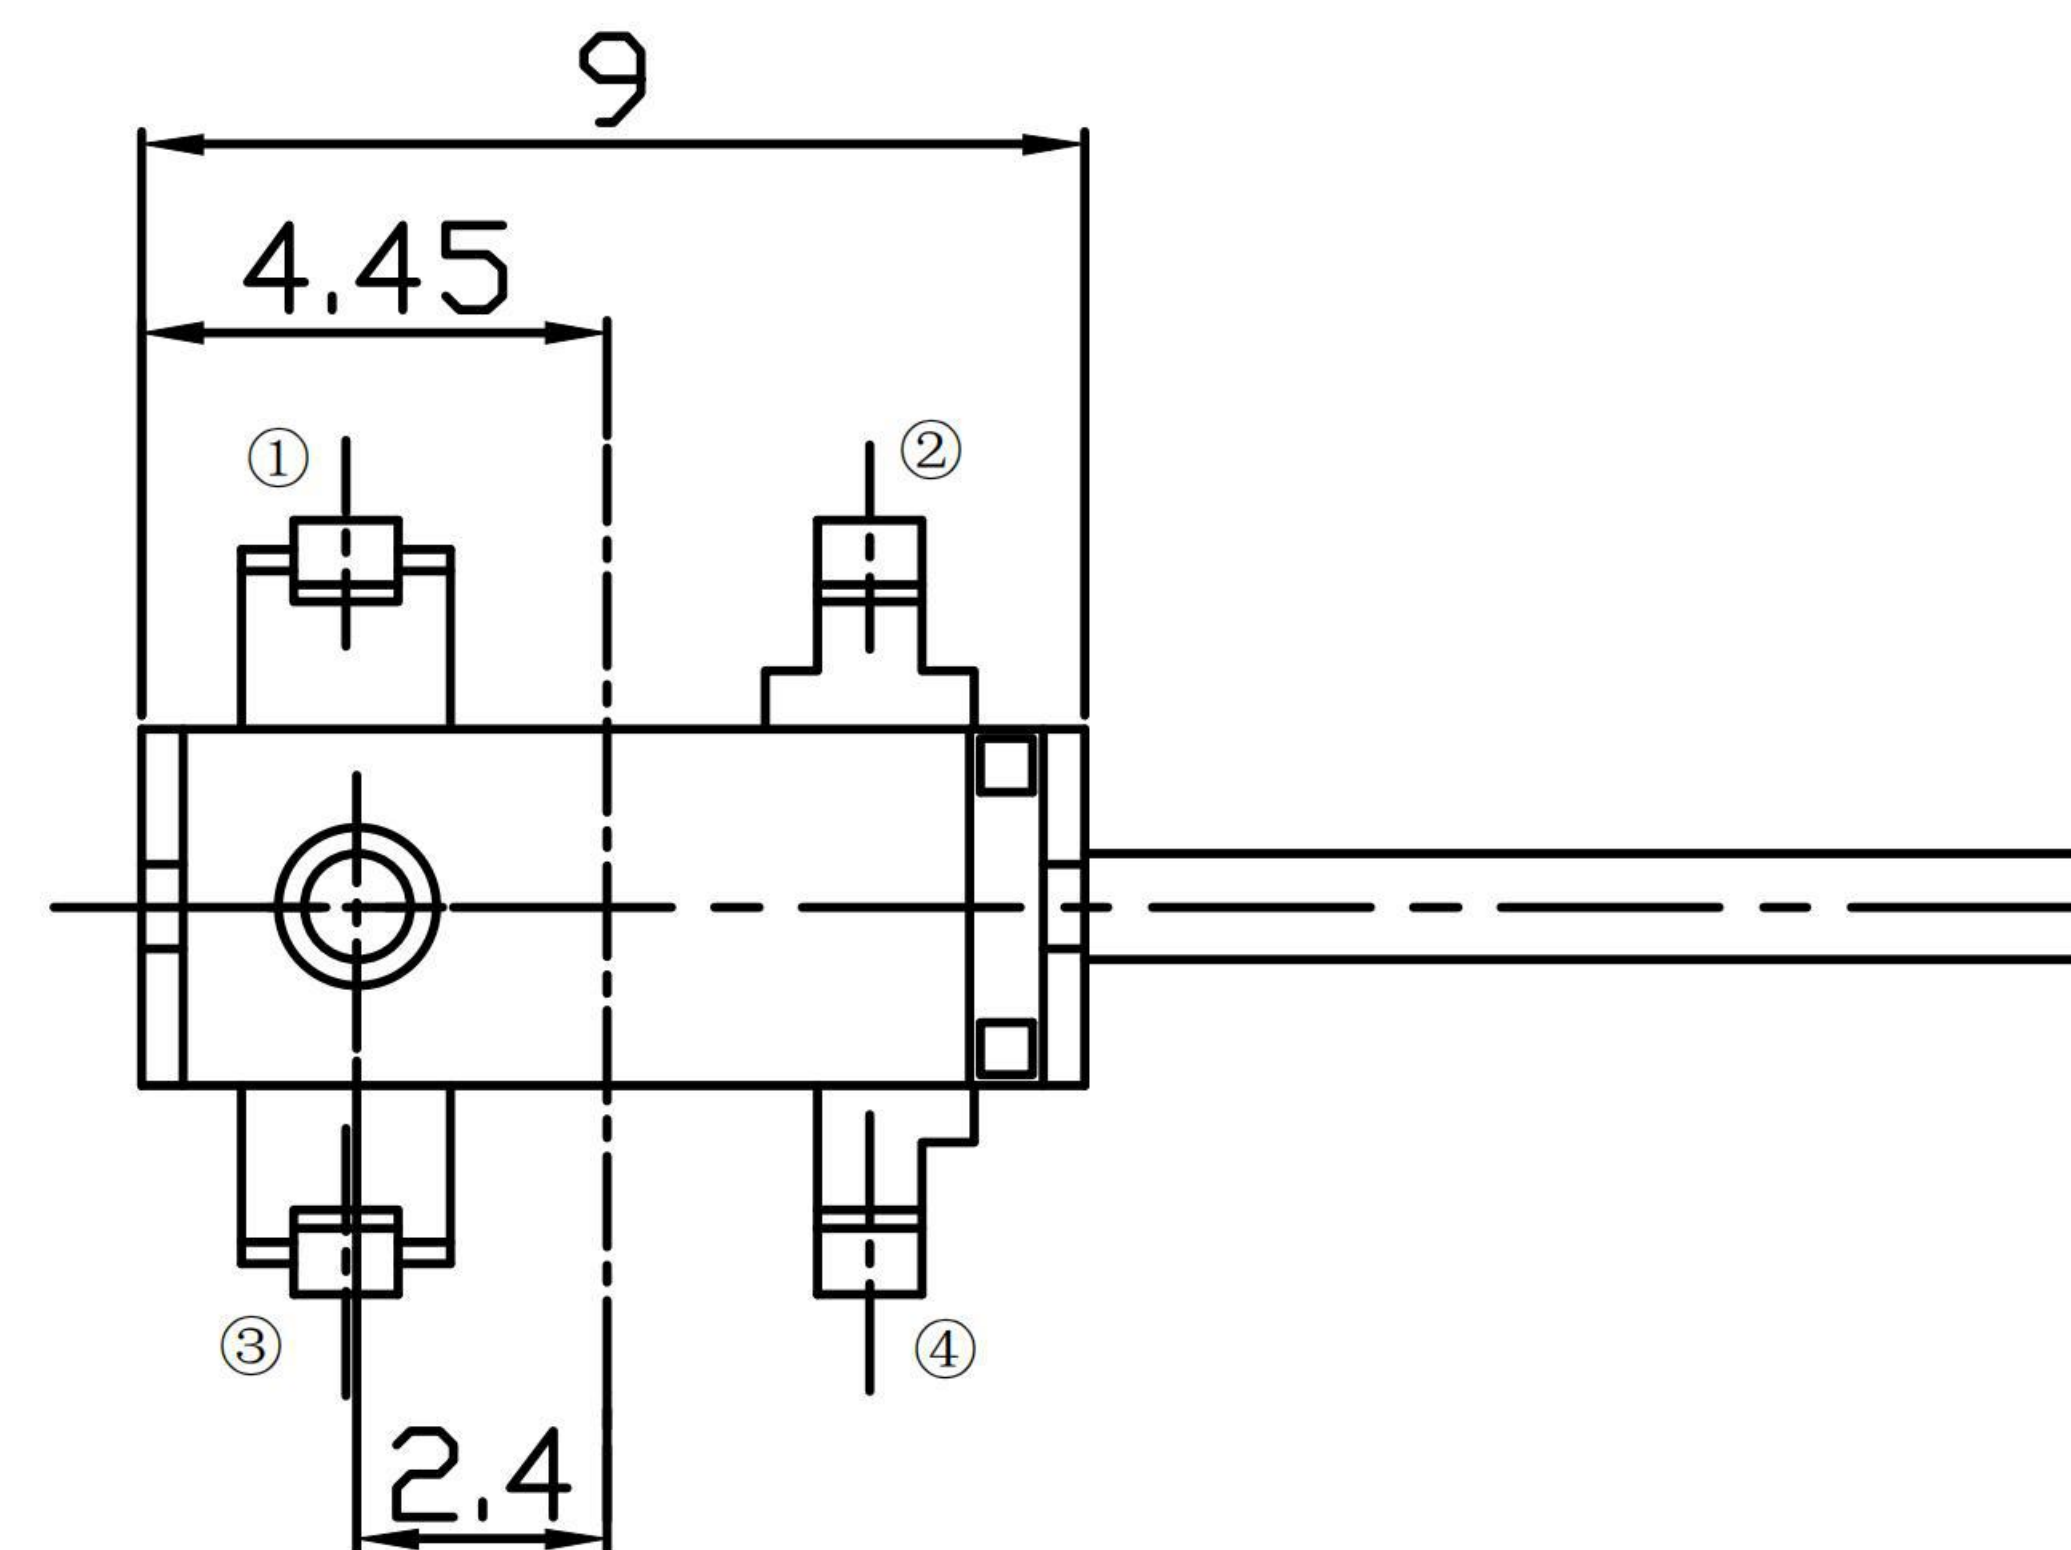

安装位置图

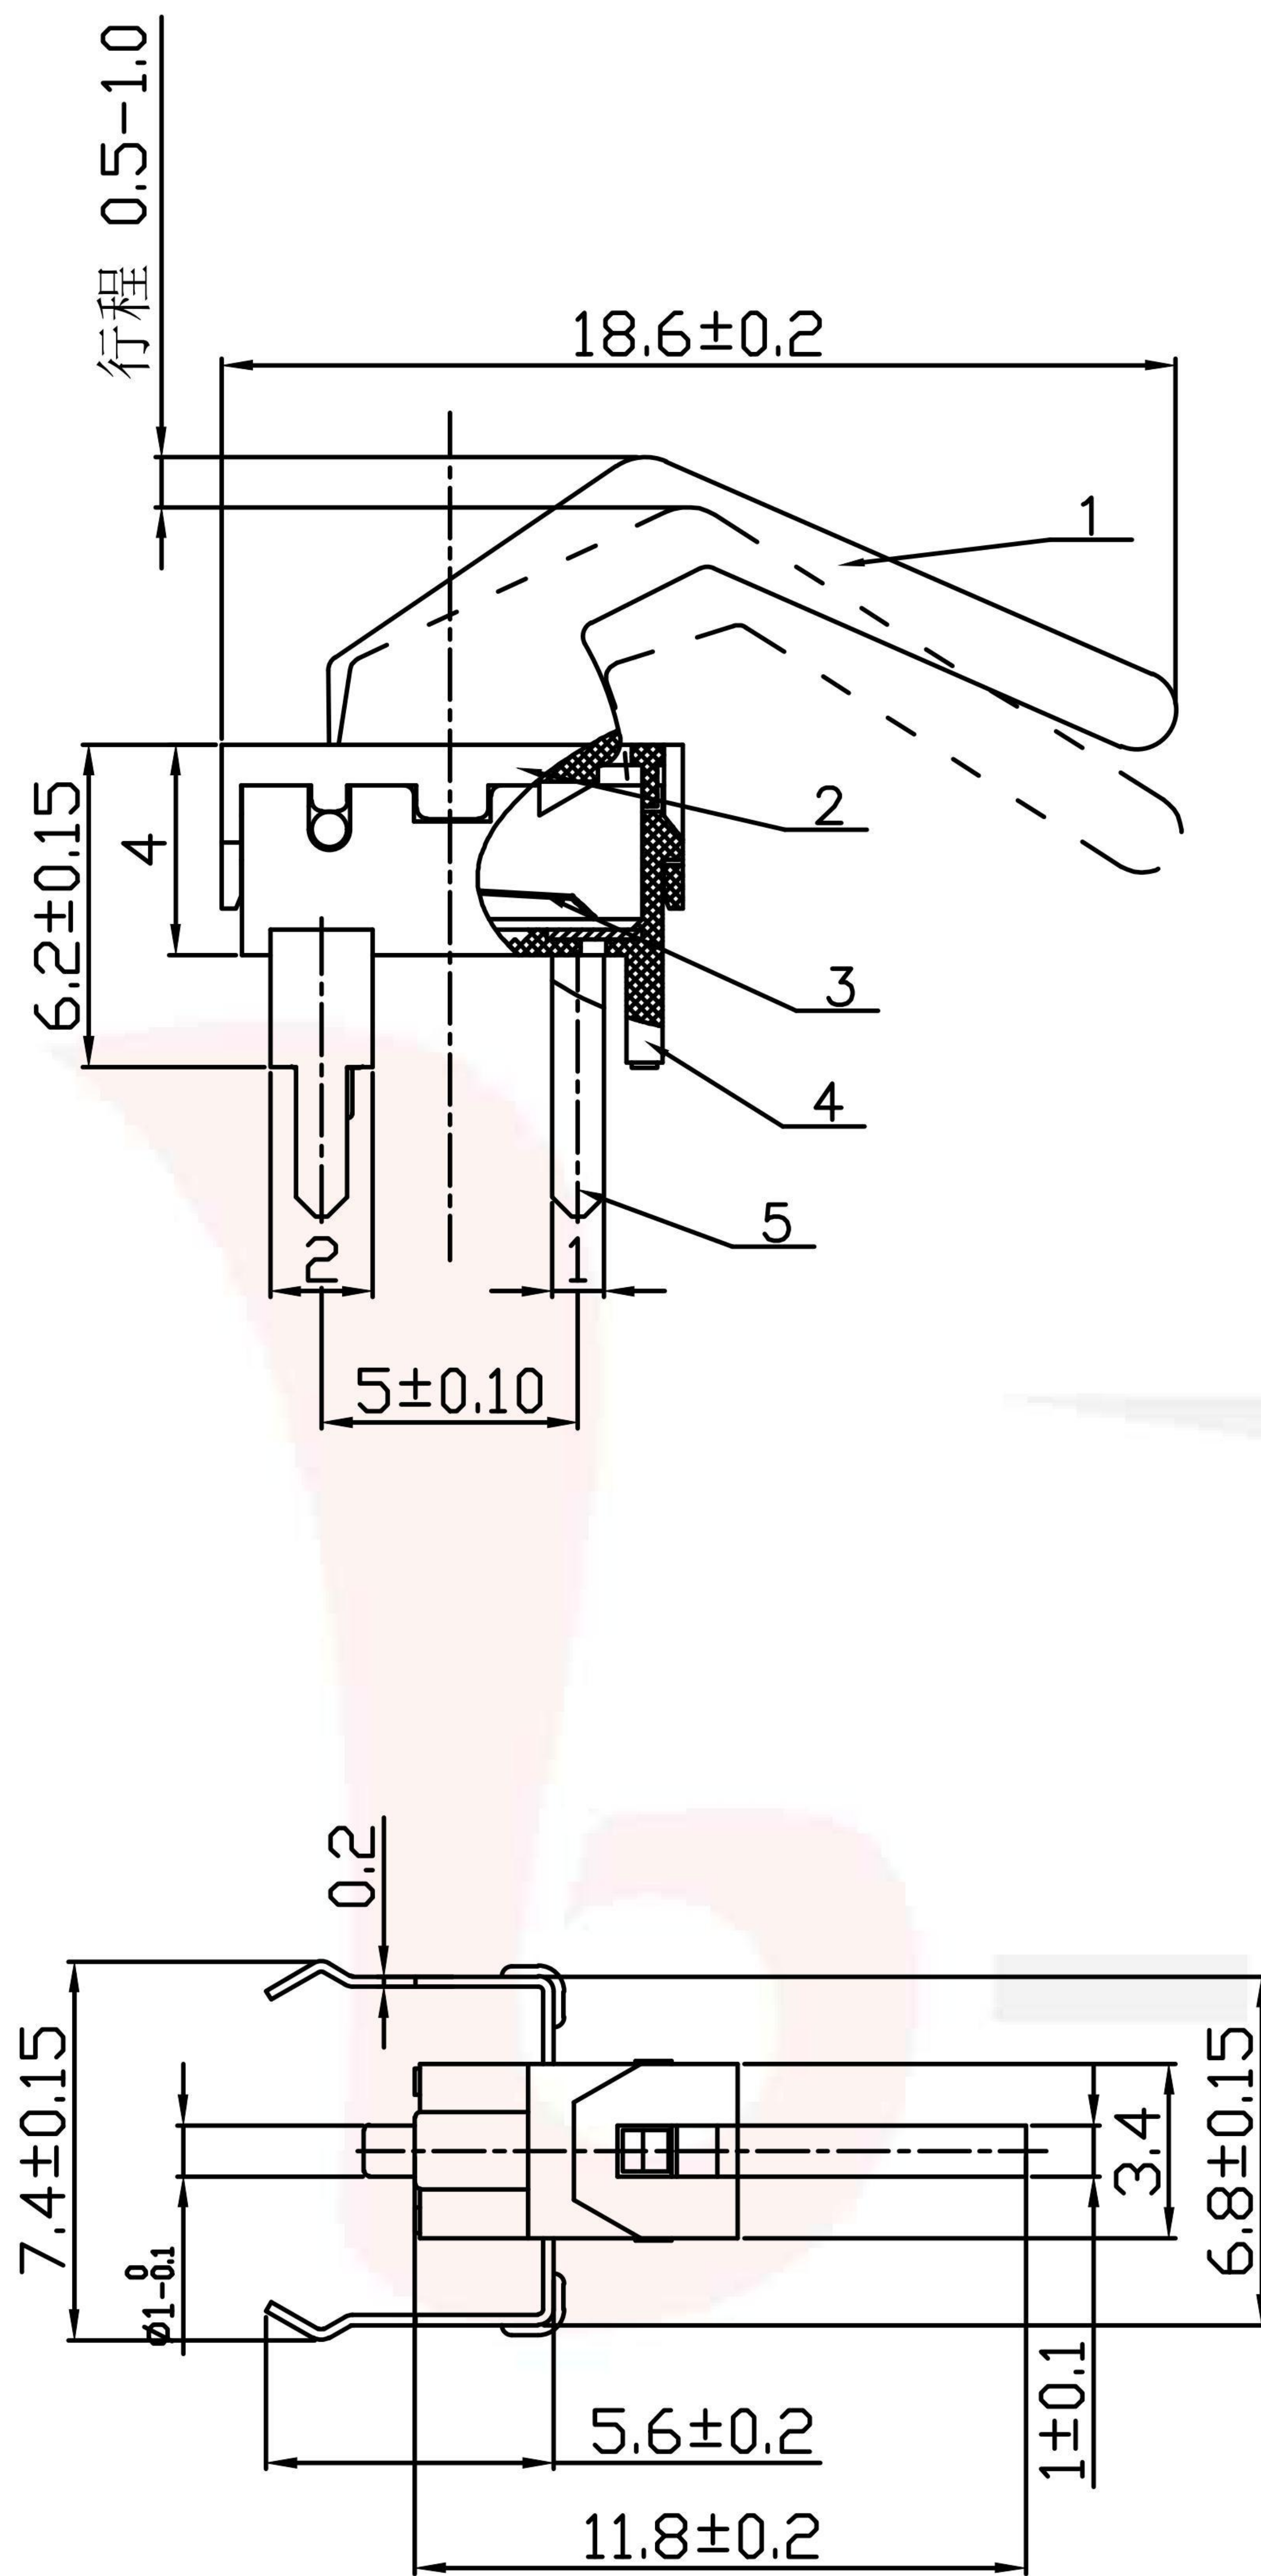

电路原理图

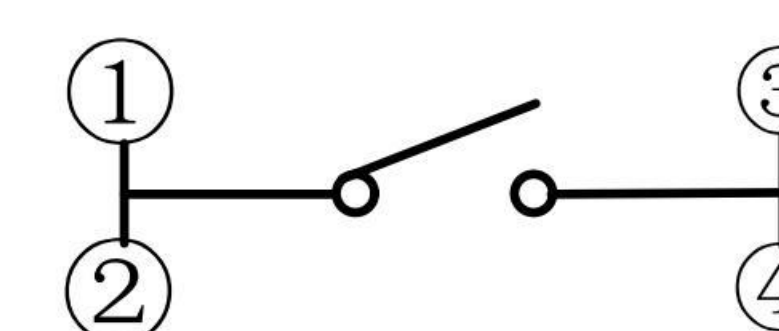

GT-MPU130A-H118-L05

G-Switch

G-Switch P/N


H118=11.8mm

L05=50,000 Cycles

G-Switch Specification:

Electrical Specifications: 10mA 5V DC
Contact Resistance : 50mΩMAX
Insulation Resistance: 100MΩ min. 100V DC
Withstand Voltage: 100V AC/1 min
Operating Temperature: -10°C~+60°C
Storage Temperature: -40°C~+70°C
Operating Life: 100,000 cycles

⑤	焊线脚	黄铜	0.20mm	2	镀银
④	底座	PA46		1	黑色
③	弹片	铍青铜	0.10mm	1	镀银
②	盖子	POM		1	黑色
①	按柄	POM		1	黑色
序号	名称	材质	规格	数量	备注

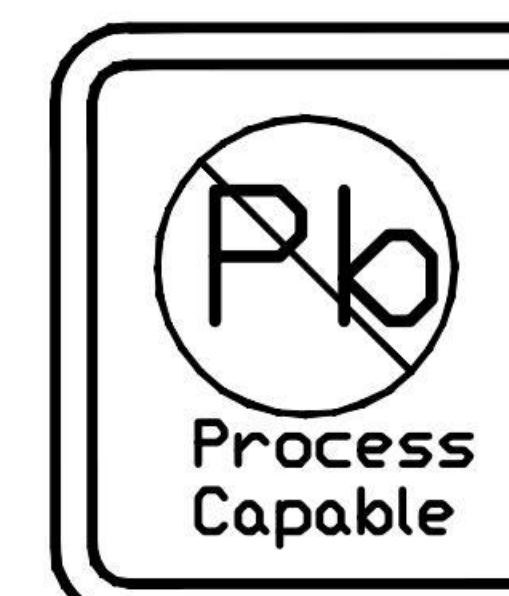

RoHS
Compliant
2002/95/EC



Unless otherwise specified, Tolerance:
X. ±0.30
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
X.xxx ±0.10
Angles ±3°

G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

DESIGN Yvette Chen	DATE 2019.05.29	Molde code:		
CHECKED	DATE	GT-MPU130A-H118-L05		
APPROVED	DATE			
http://www.dg-switch.com		REV.: X1	SCALE: 4:1	UNIT: mm
TEL:0769-82388879		SIZE: A4	SHEET: 1/1	