
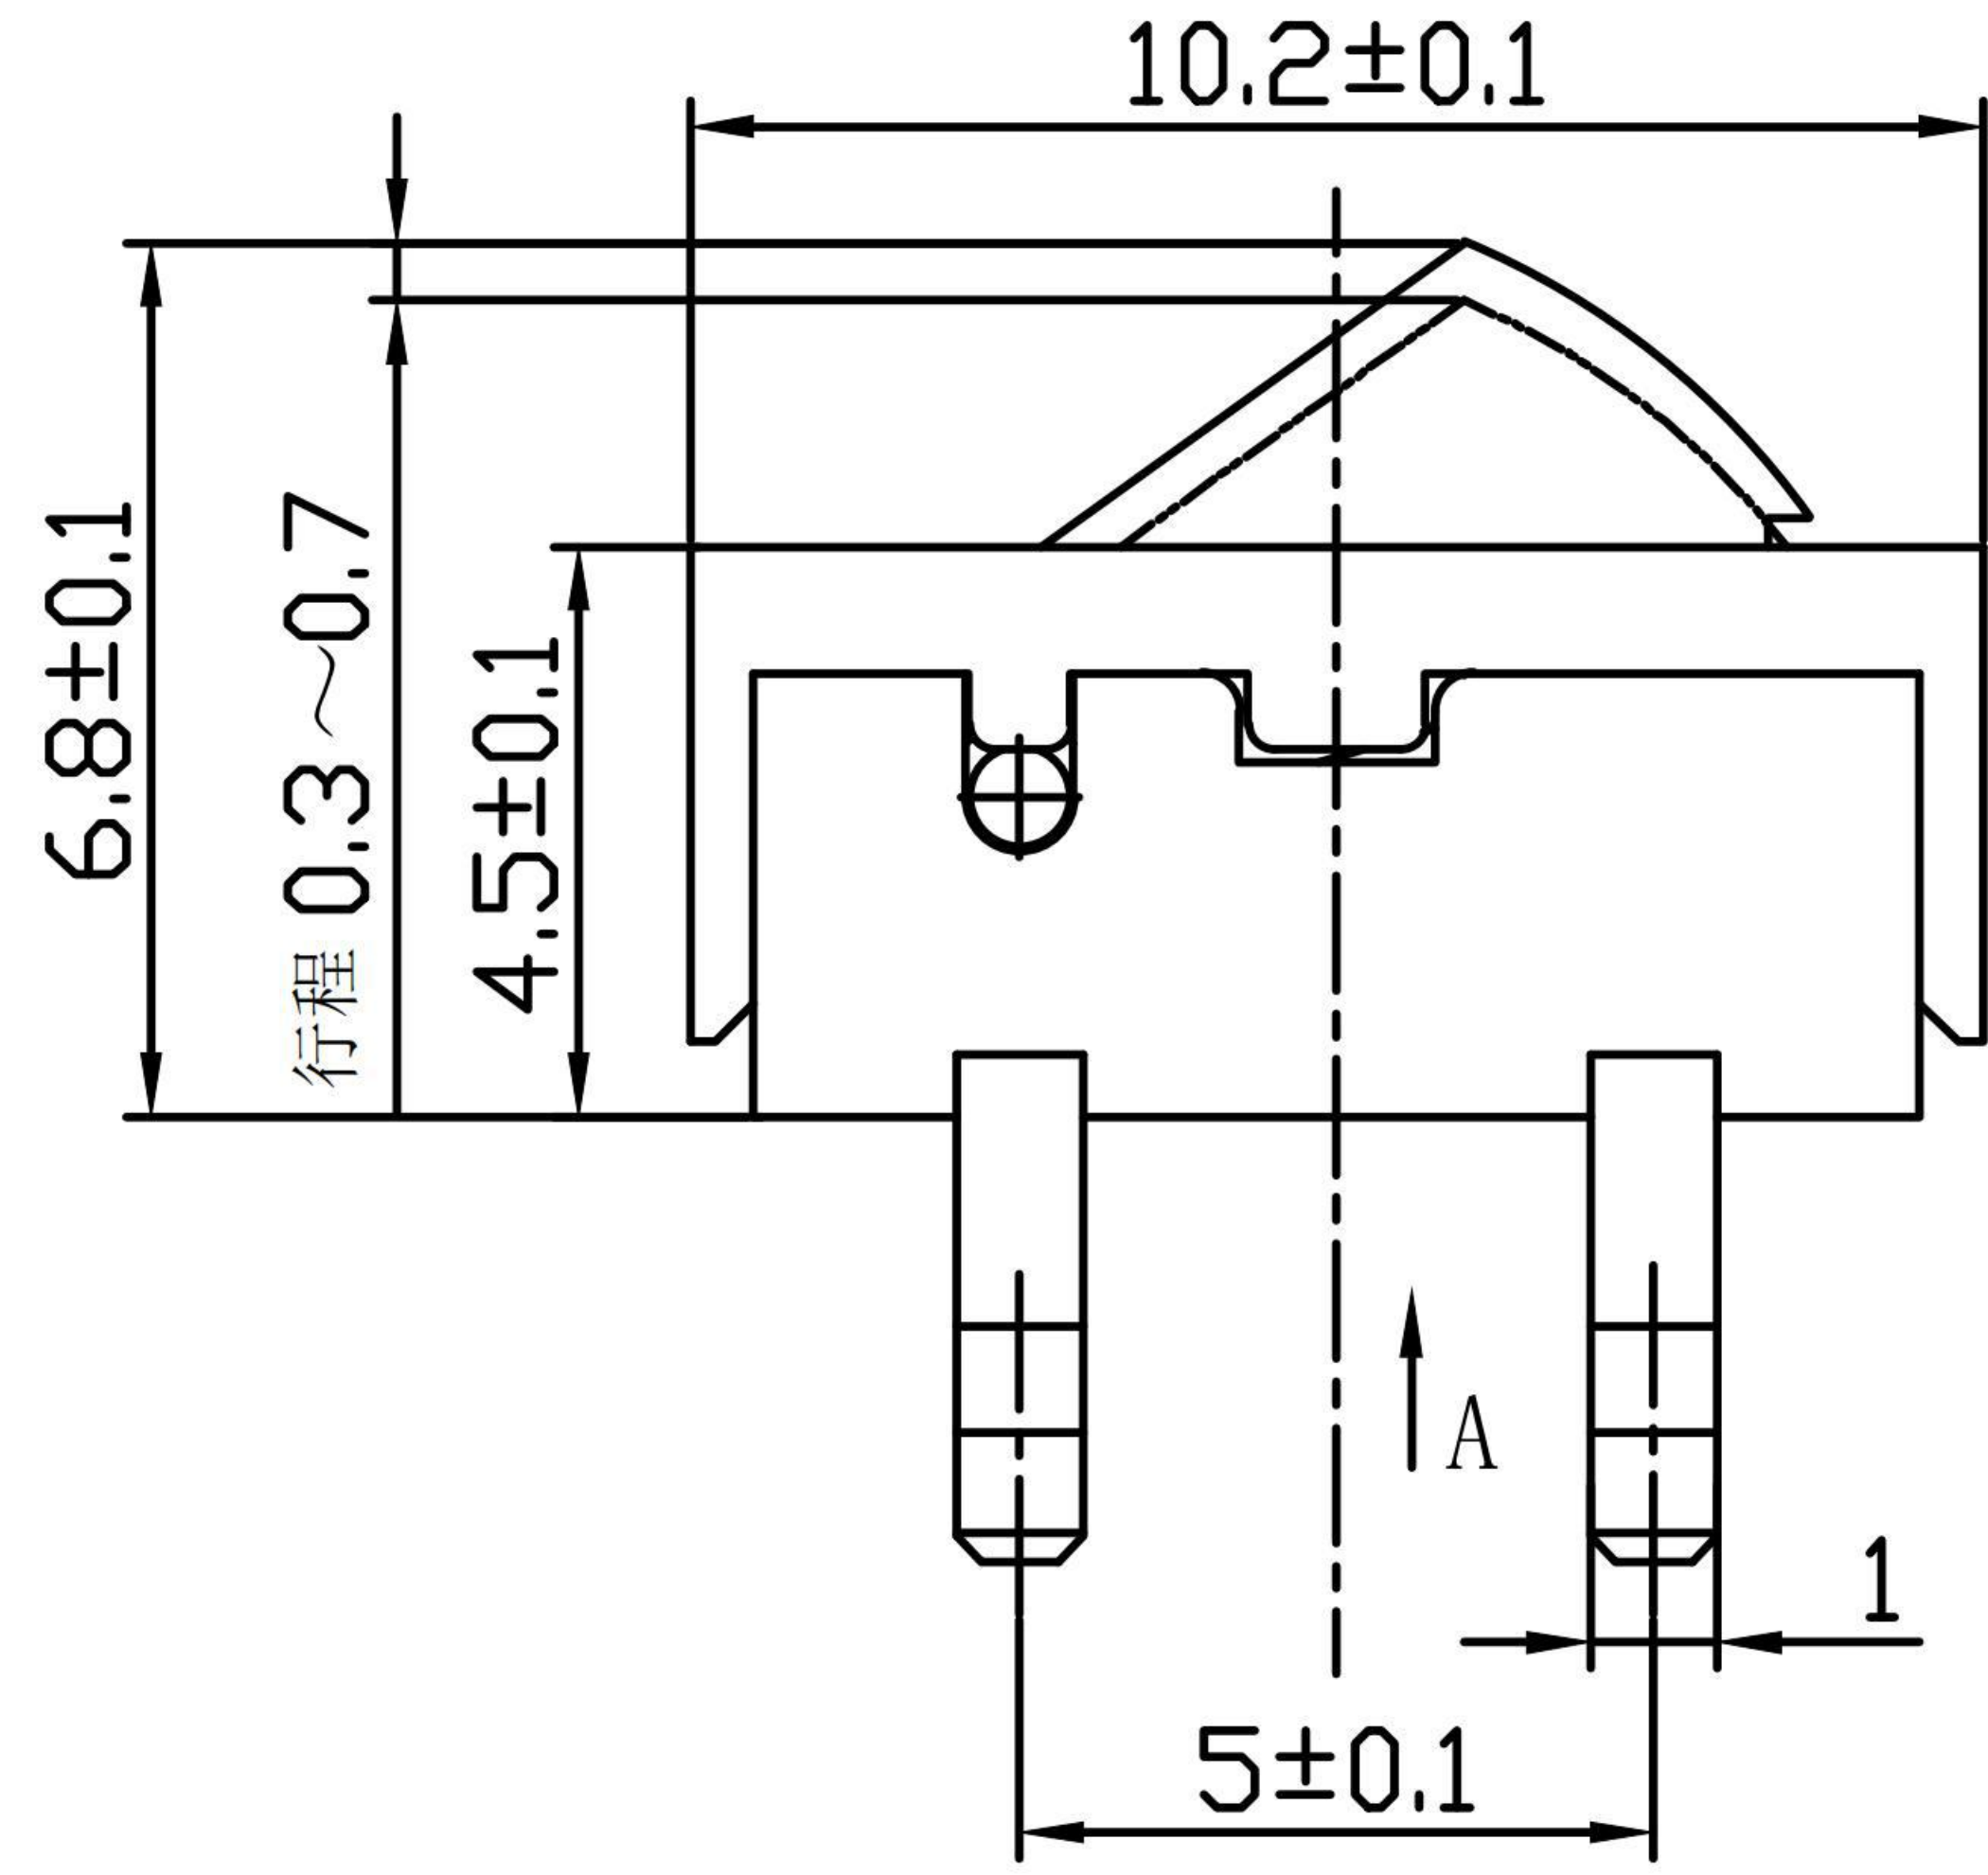


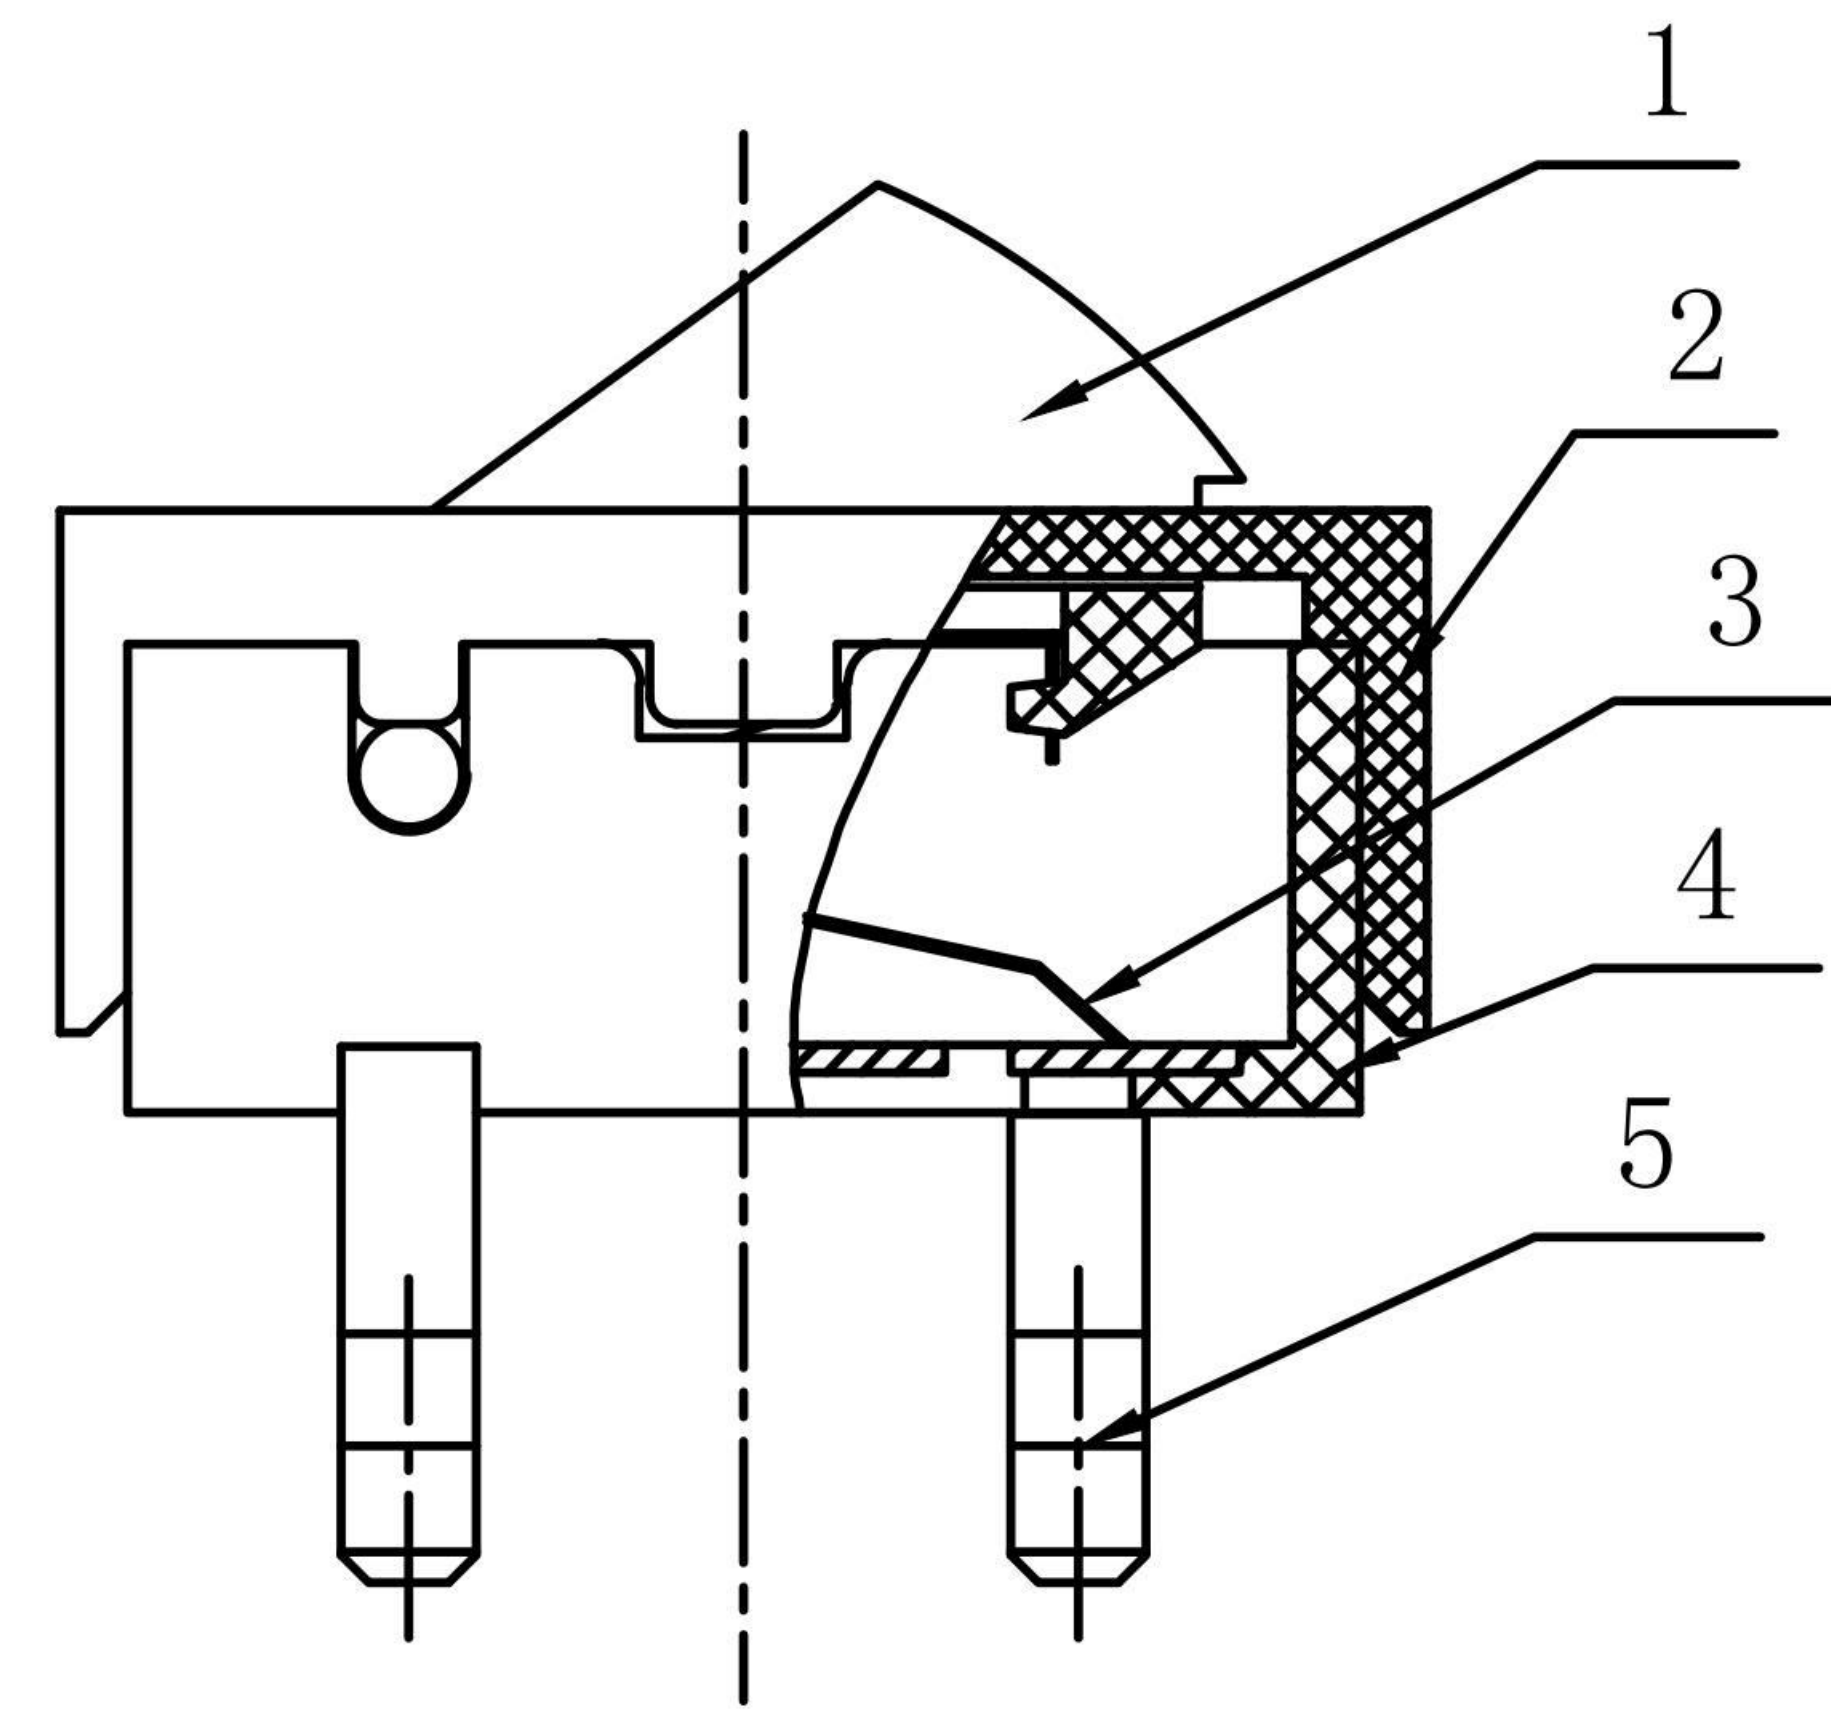


GT-MPU628-H068-L05

G-Switch



G-Switch P/N

H068=6.8mm

L05=50,000 Cycles

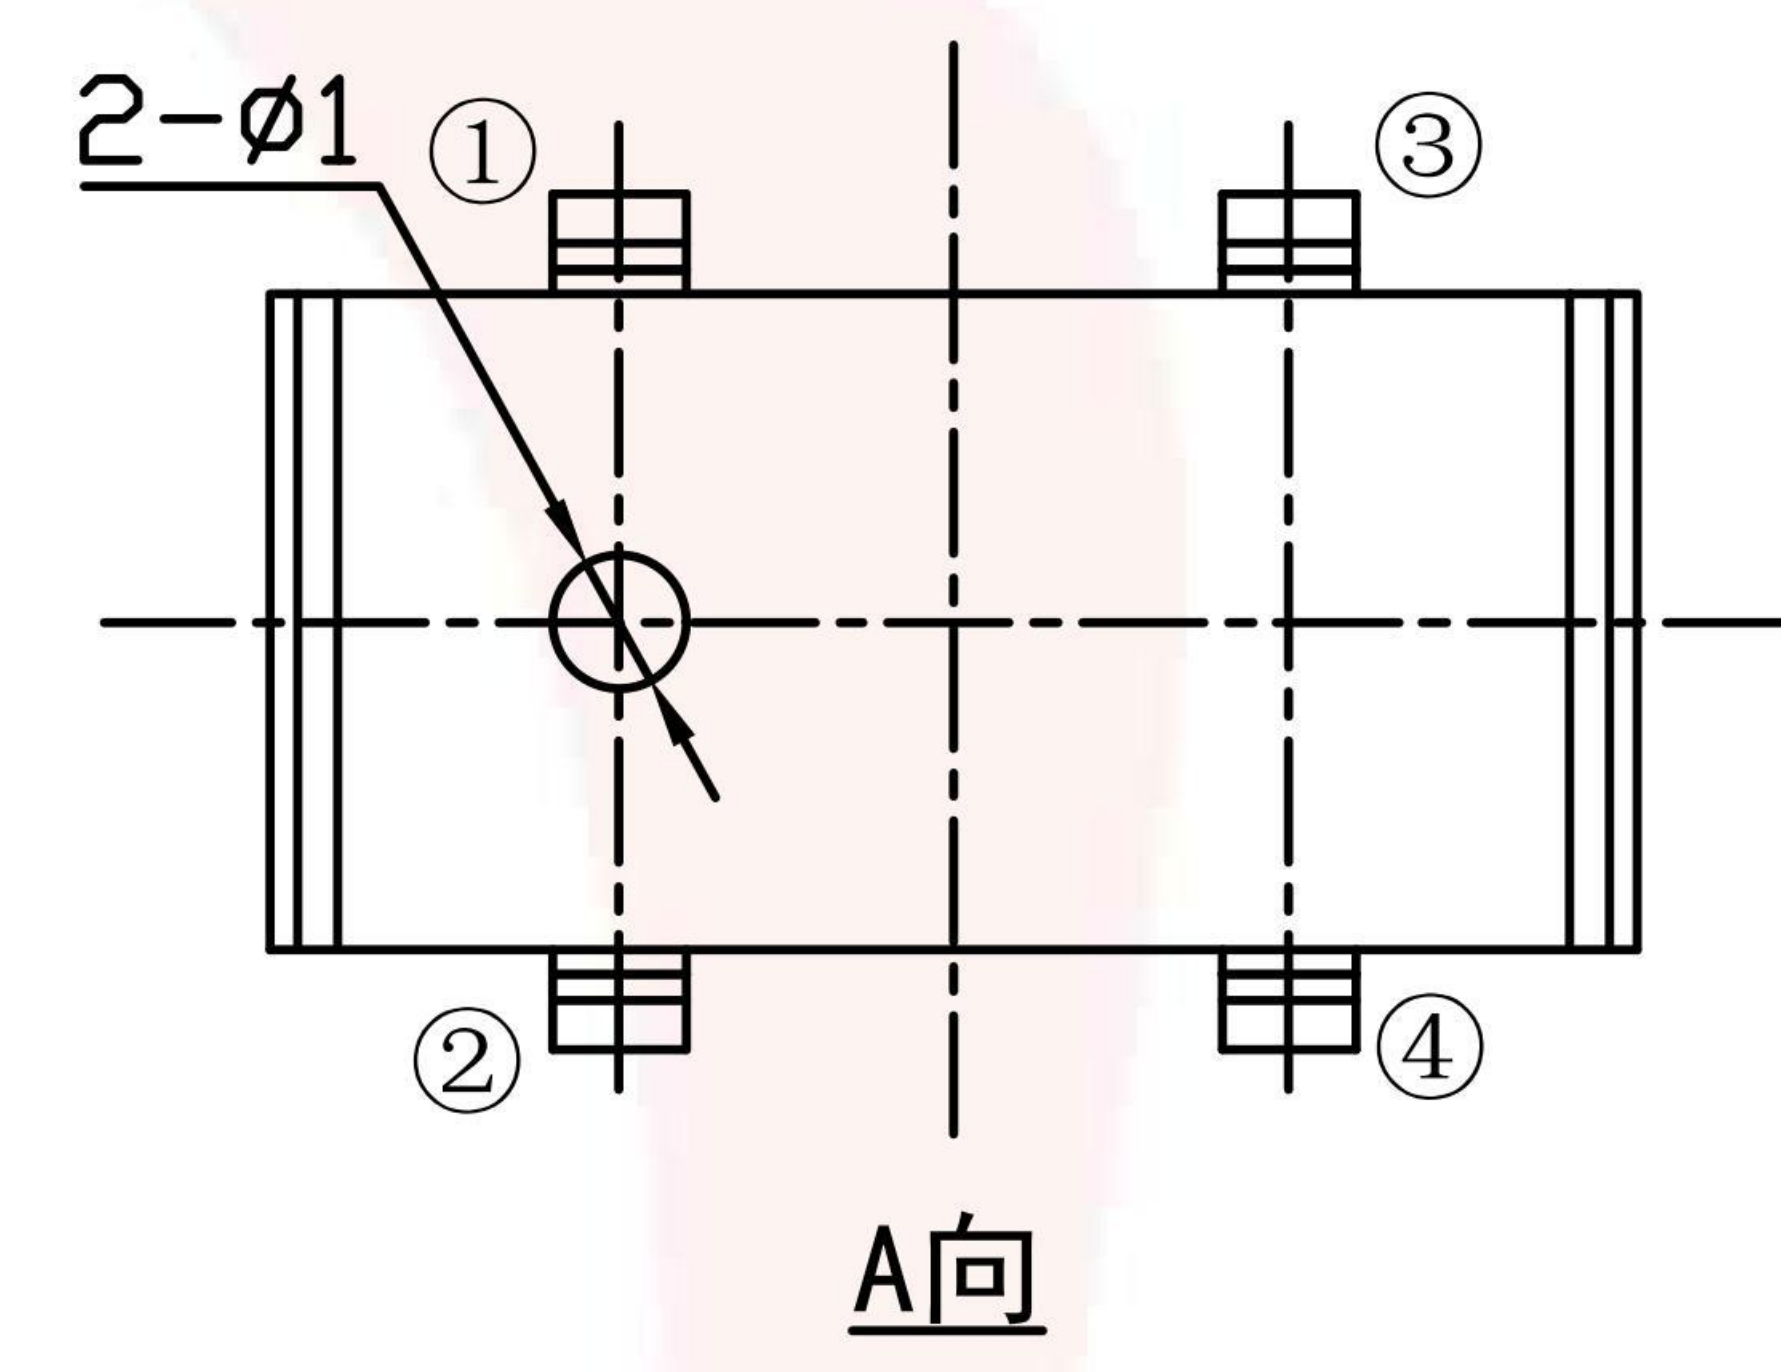

安装尺寸图

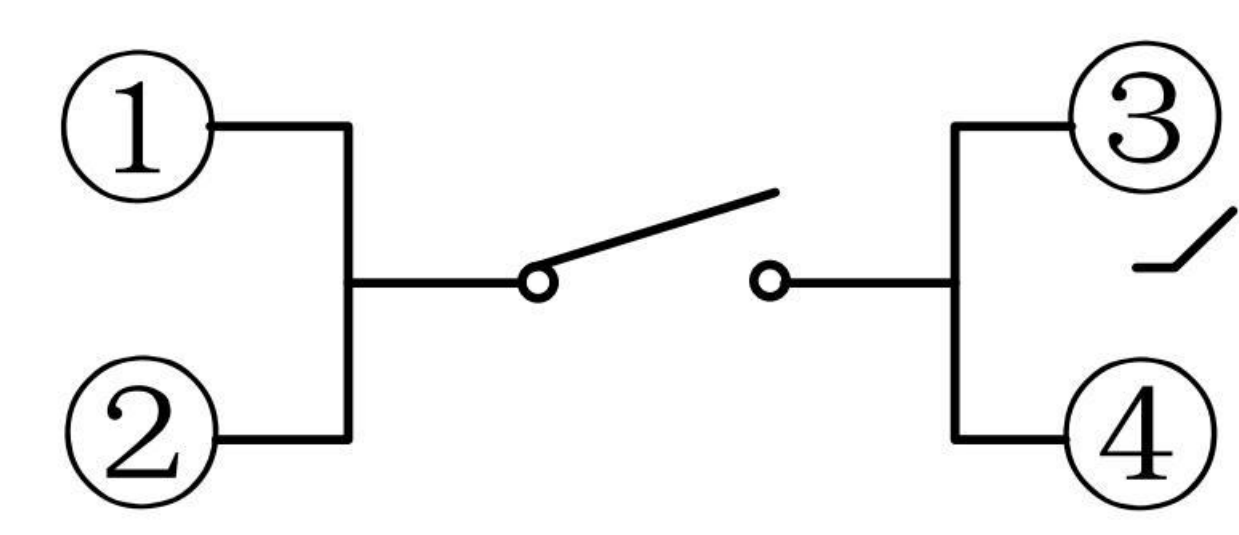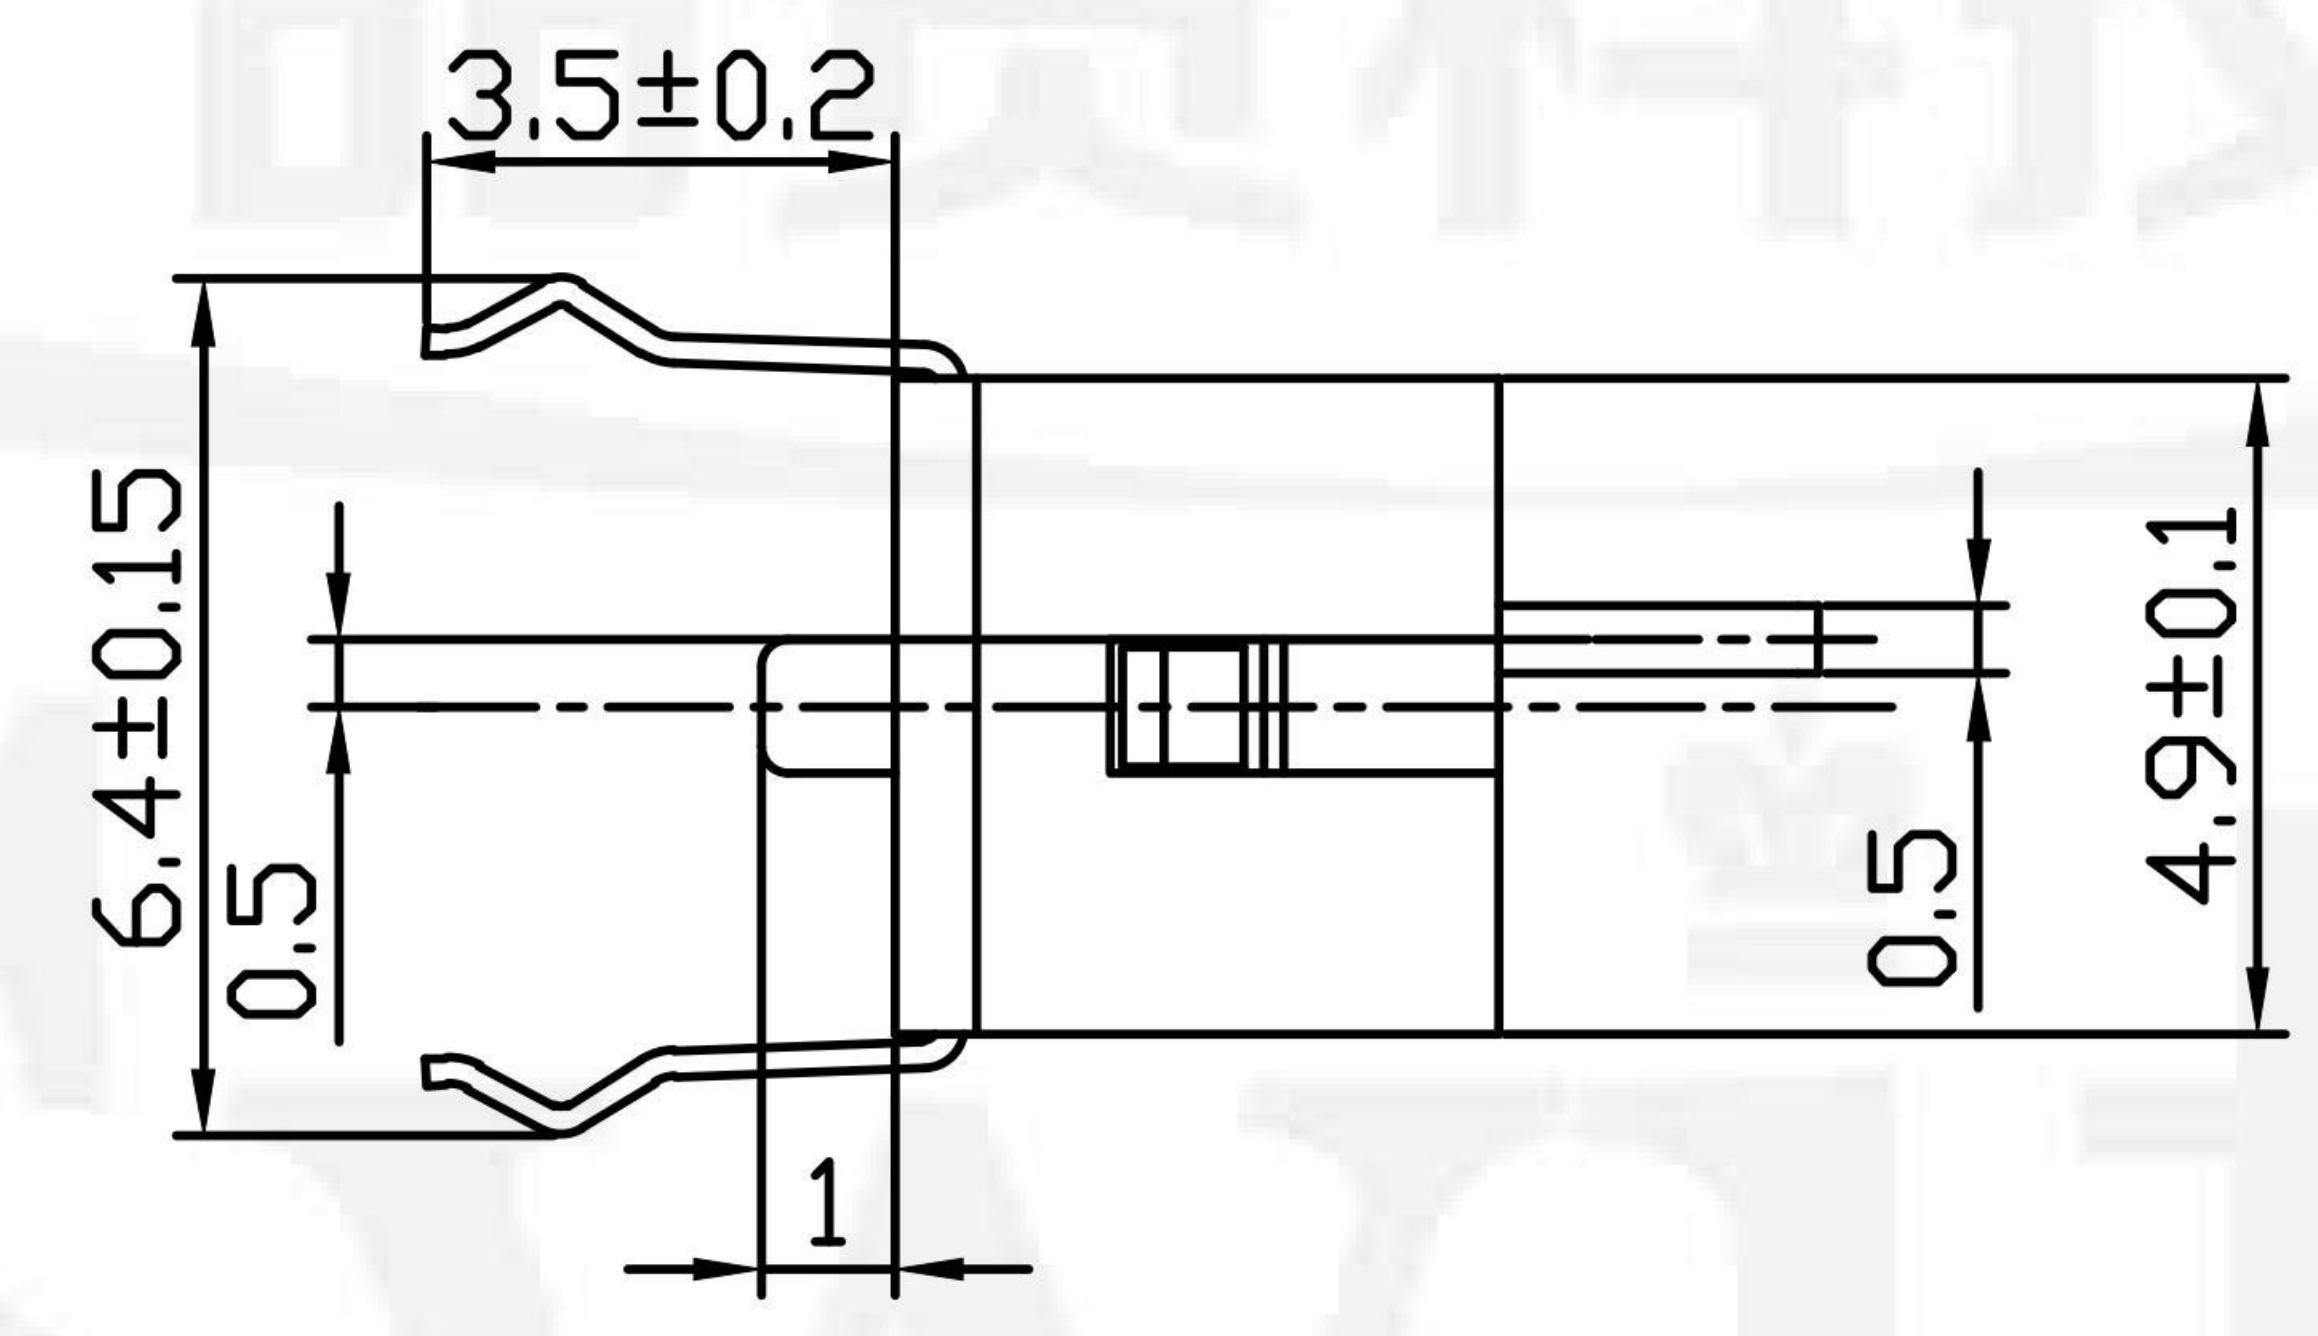

电路原理图

G-Switch Specification:

Electrical Specifications: 10mA 5V DC
Contact Resistance : 50mΩMAX
Insulation Resistance: 100MΩ min. 100V DC
Withstand Voltage: 100V AC/1 min
Operating Temperature: -10°C~+60°C
Storage Temperature: -40°C~+70°C
Operating Life: 100,000 cycles

5	端子	黄铜 t=0.2	1	镀银
4	底座	增强尼龙	1	黑色
3	弹片	铍青铜 t=0.08	1	淬火/镀银
2	盖子	POM-4520	1	黑色
1	按柄	POM-4520	1	白色
序号	零件名称	材质型号	数量	镀覆/颜色



b-Switch 品赞科技®

Unless otherwise specified, Tolerance:
X. ±0.30
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
X.xxx ±0.10
Angles ±3°

G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

DESIGN Yvette Chen	DATE 2019.05.29	Molde code:		
CHECKED	DATE	GT-MPU628-H068-L05		
APPROVED	DATE			
http://www.dg-switch.com		REV.: X1	SCALE: 4:1	UNIT: mm
TEL:0769-82388879		SIZE: A4	SHEET: 1/1	