

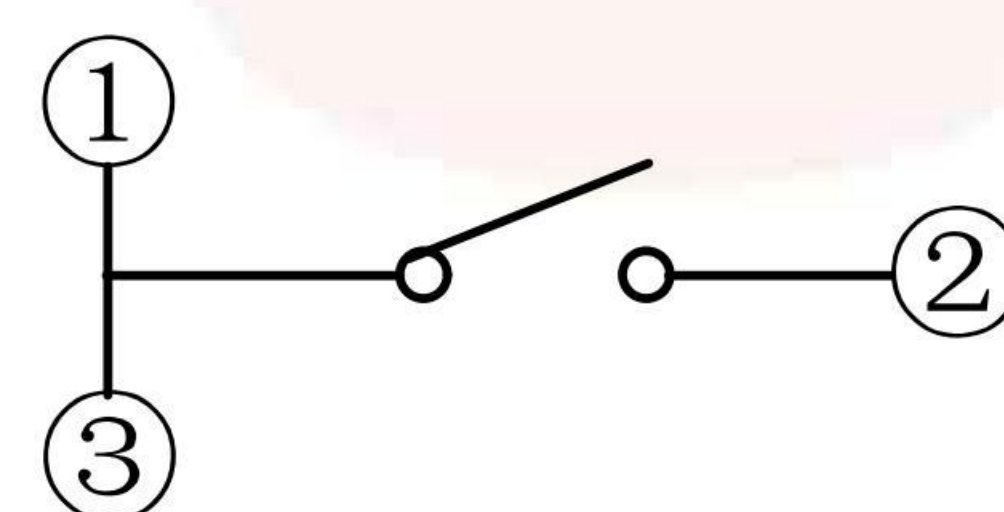
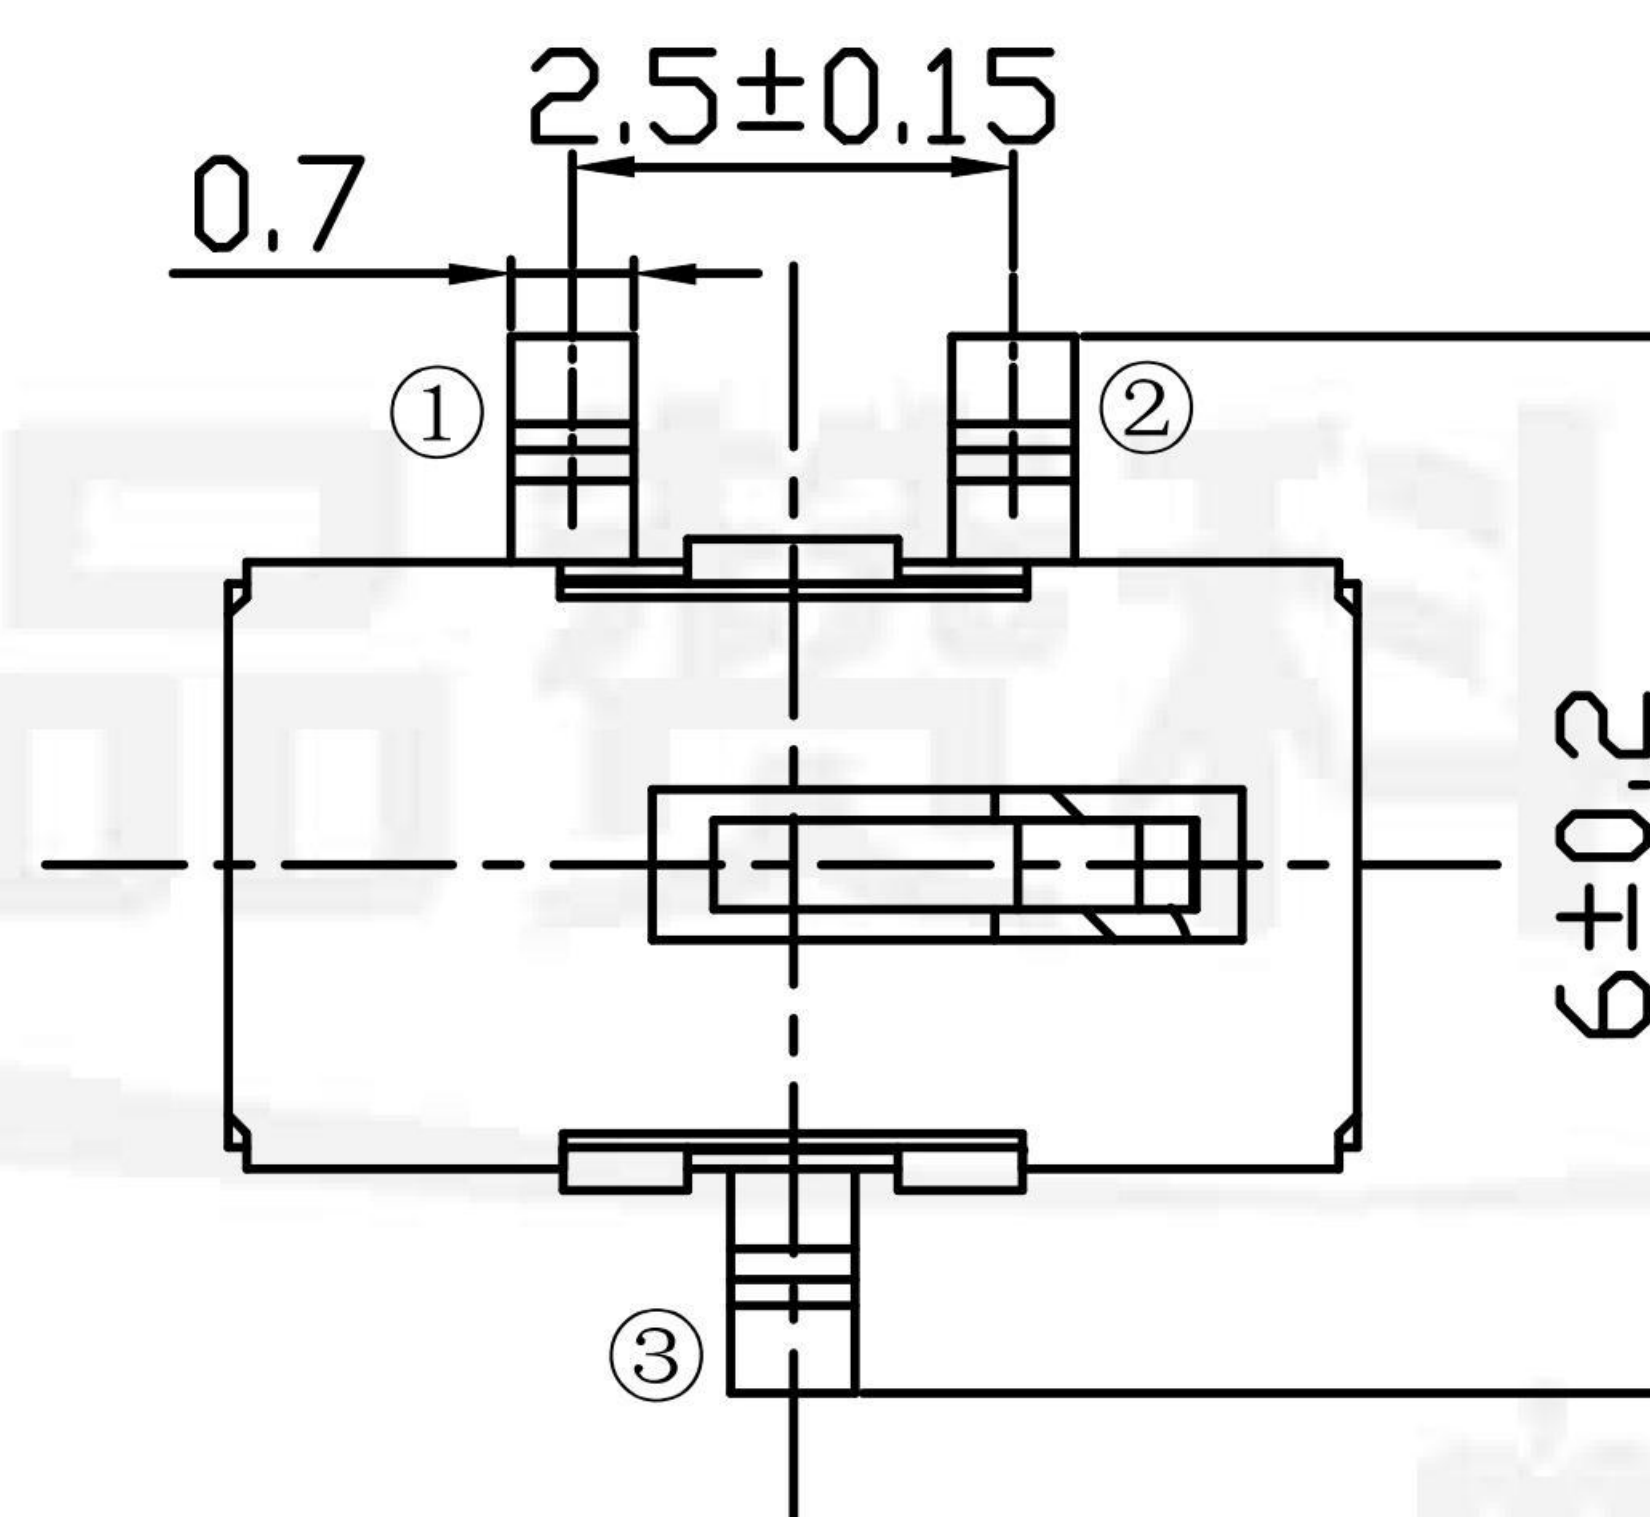
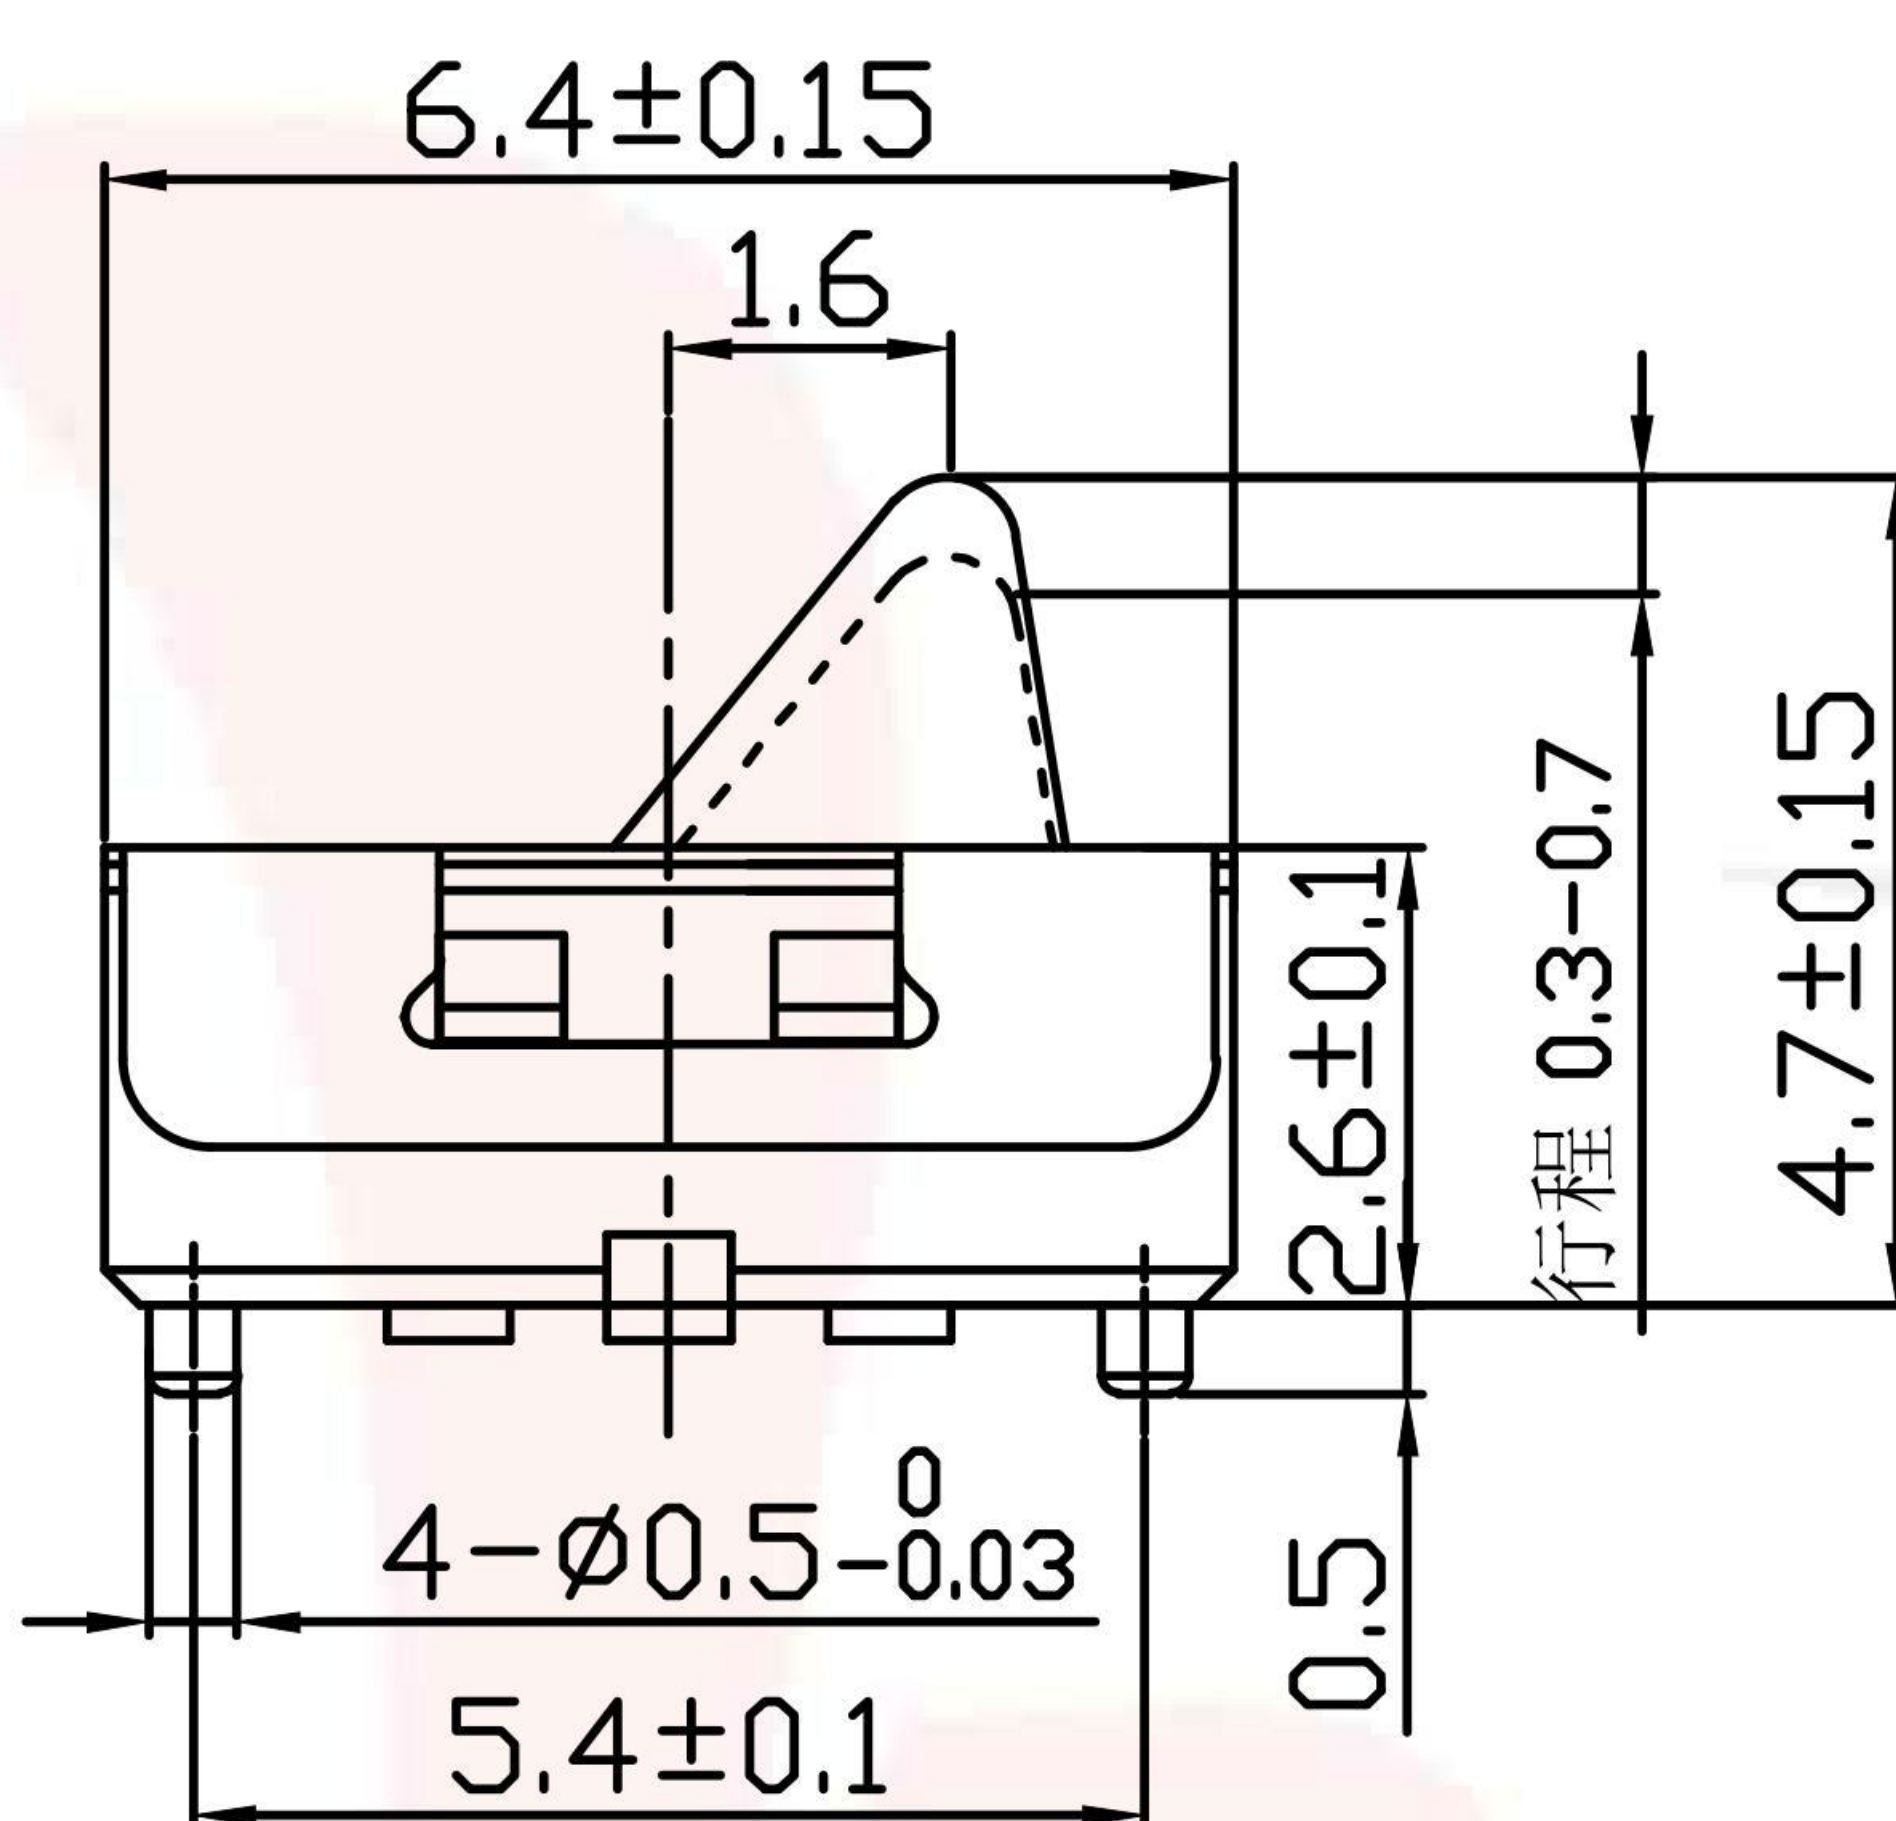
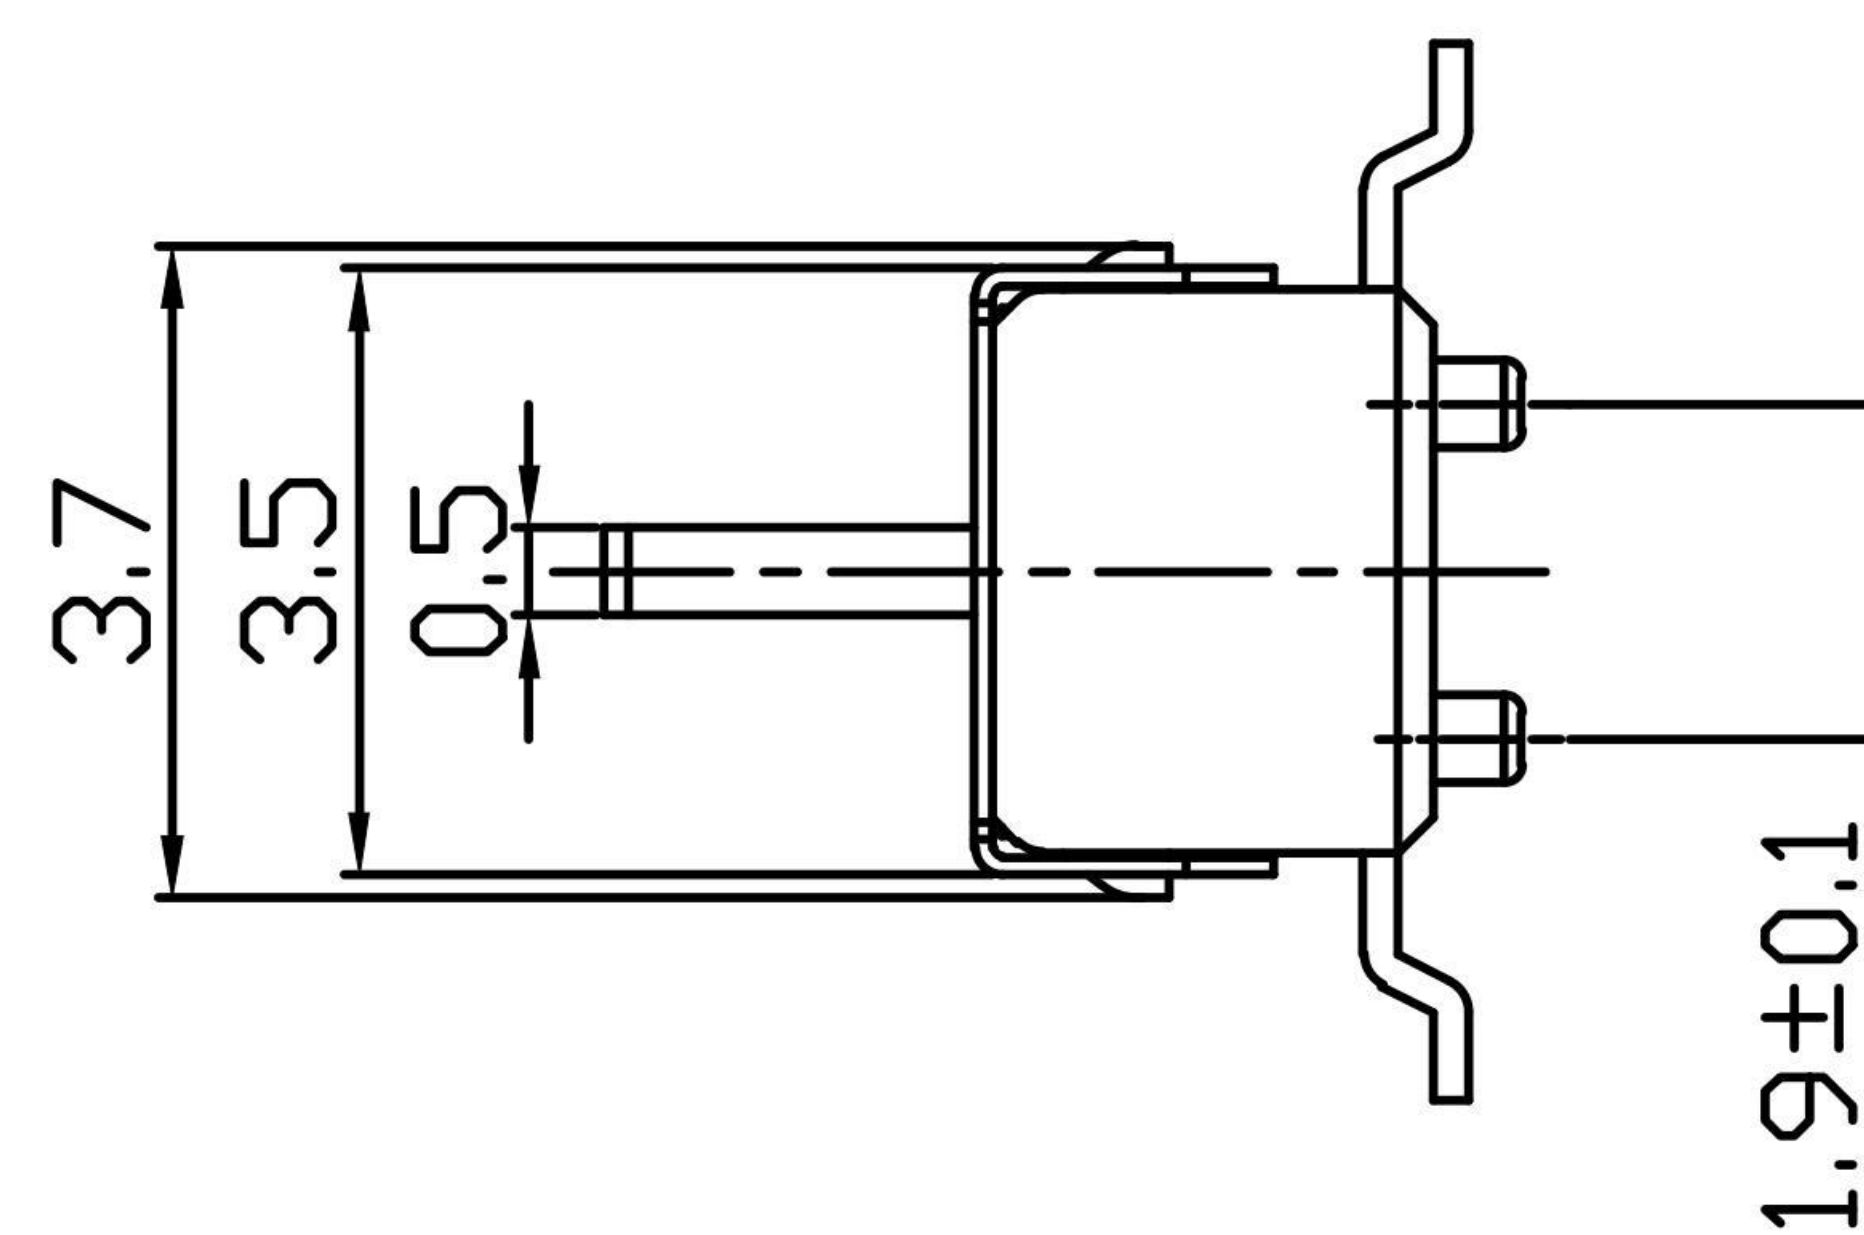


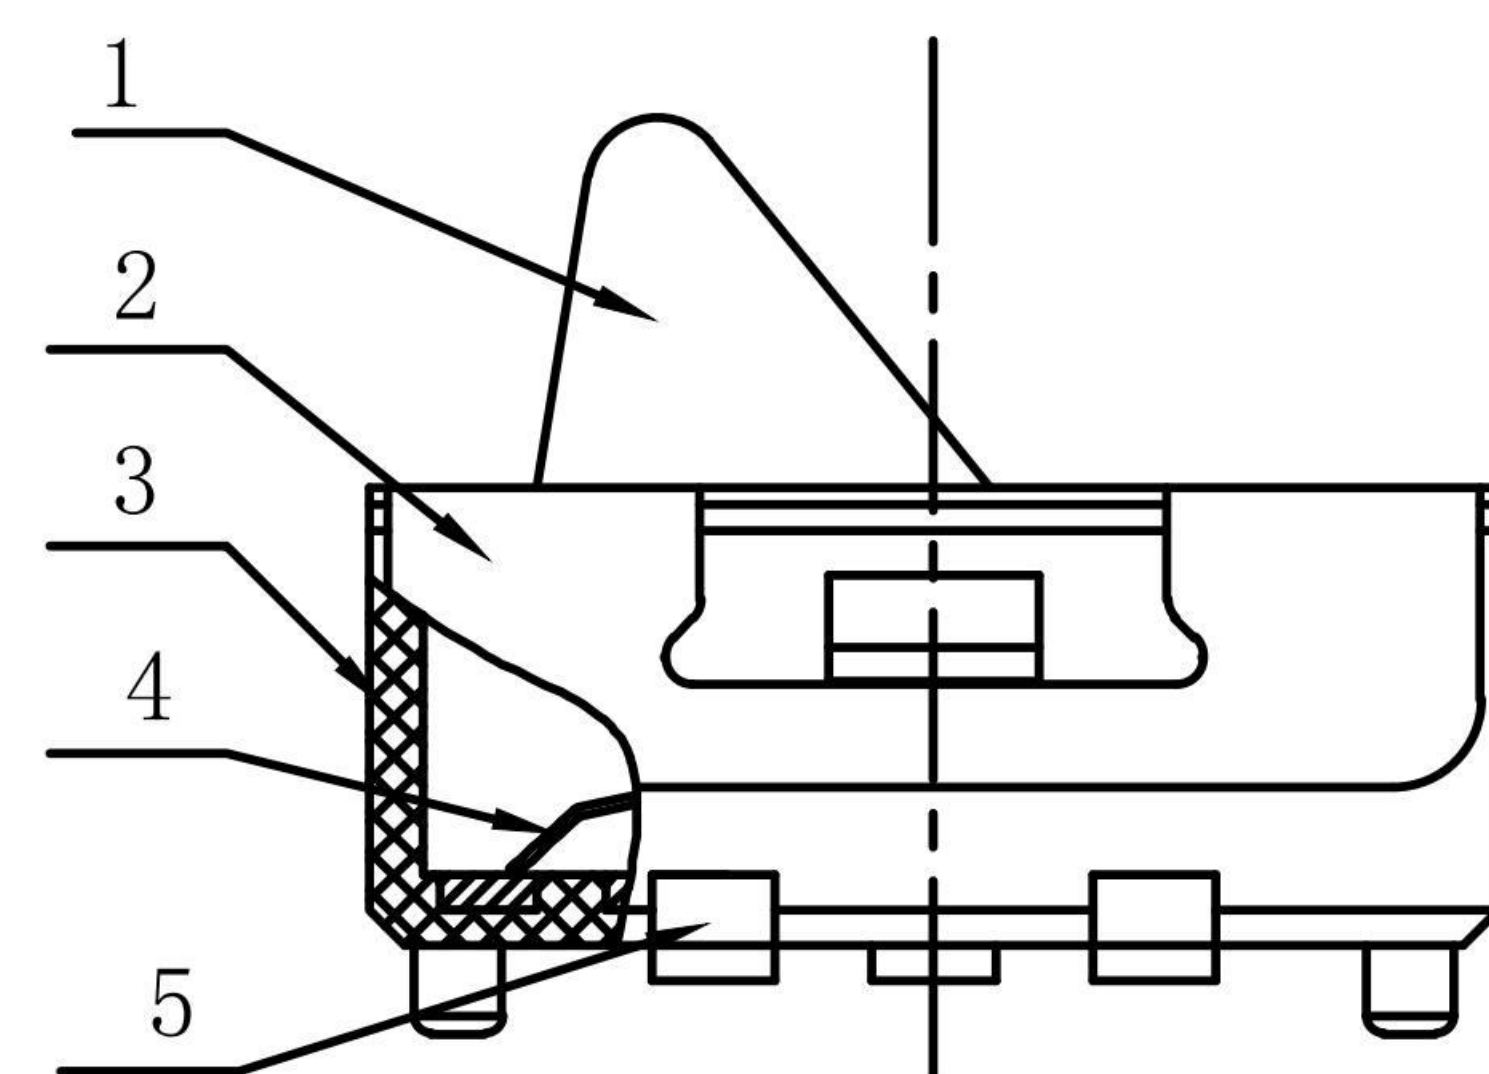

电路原理图

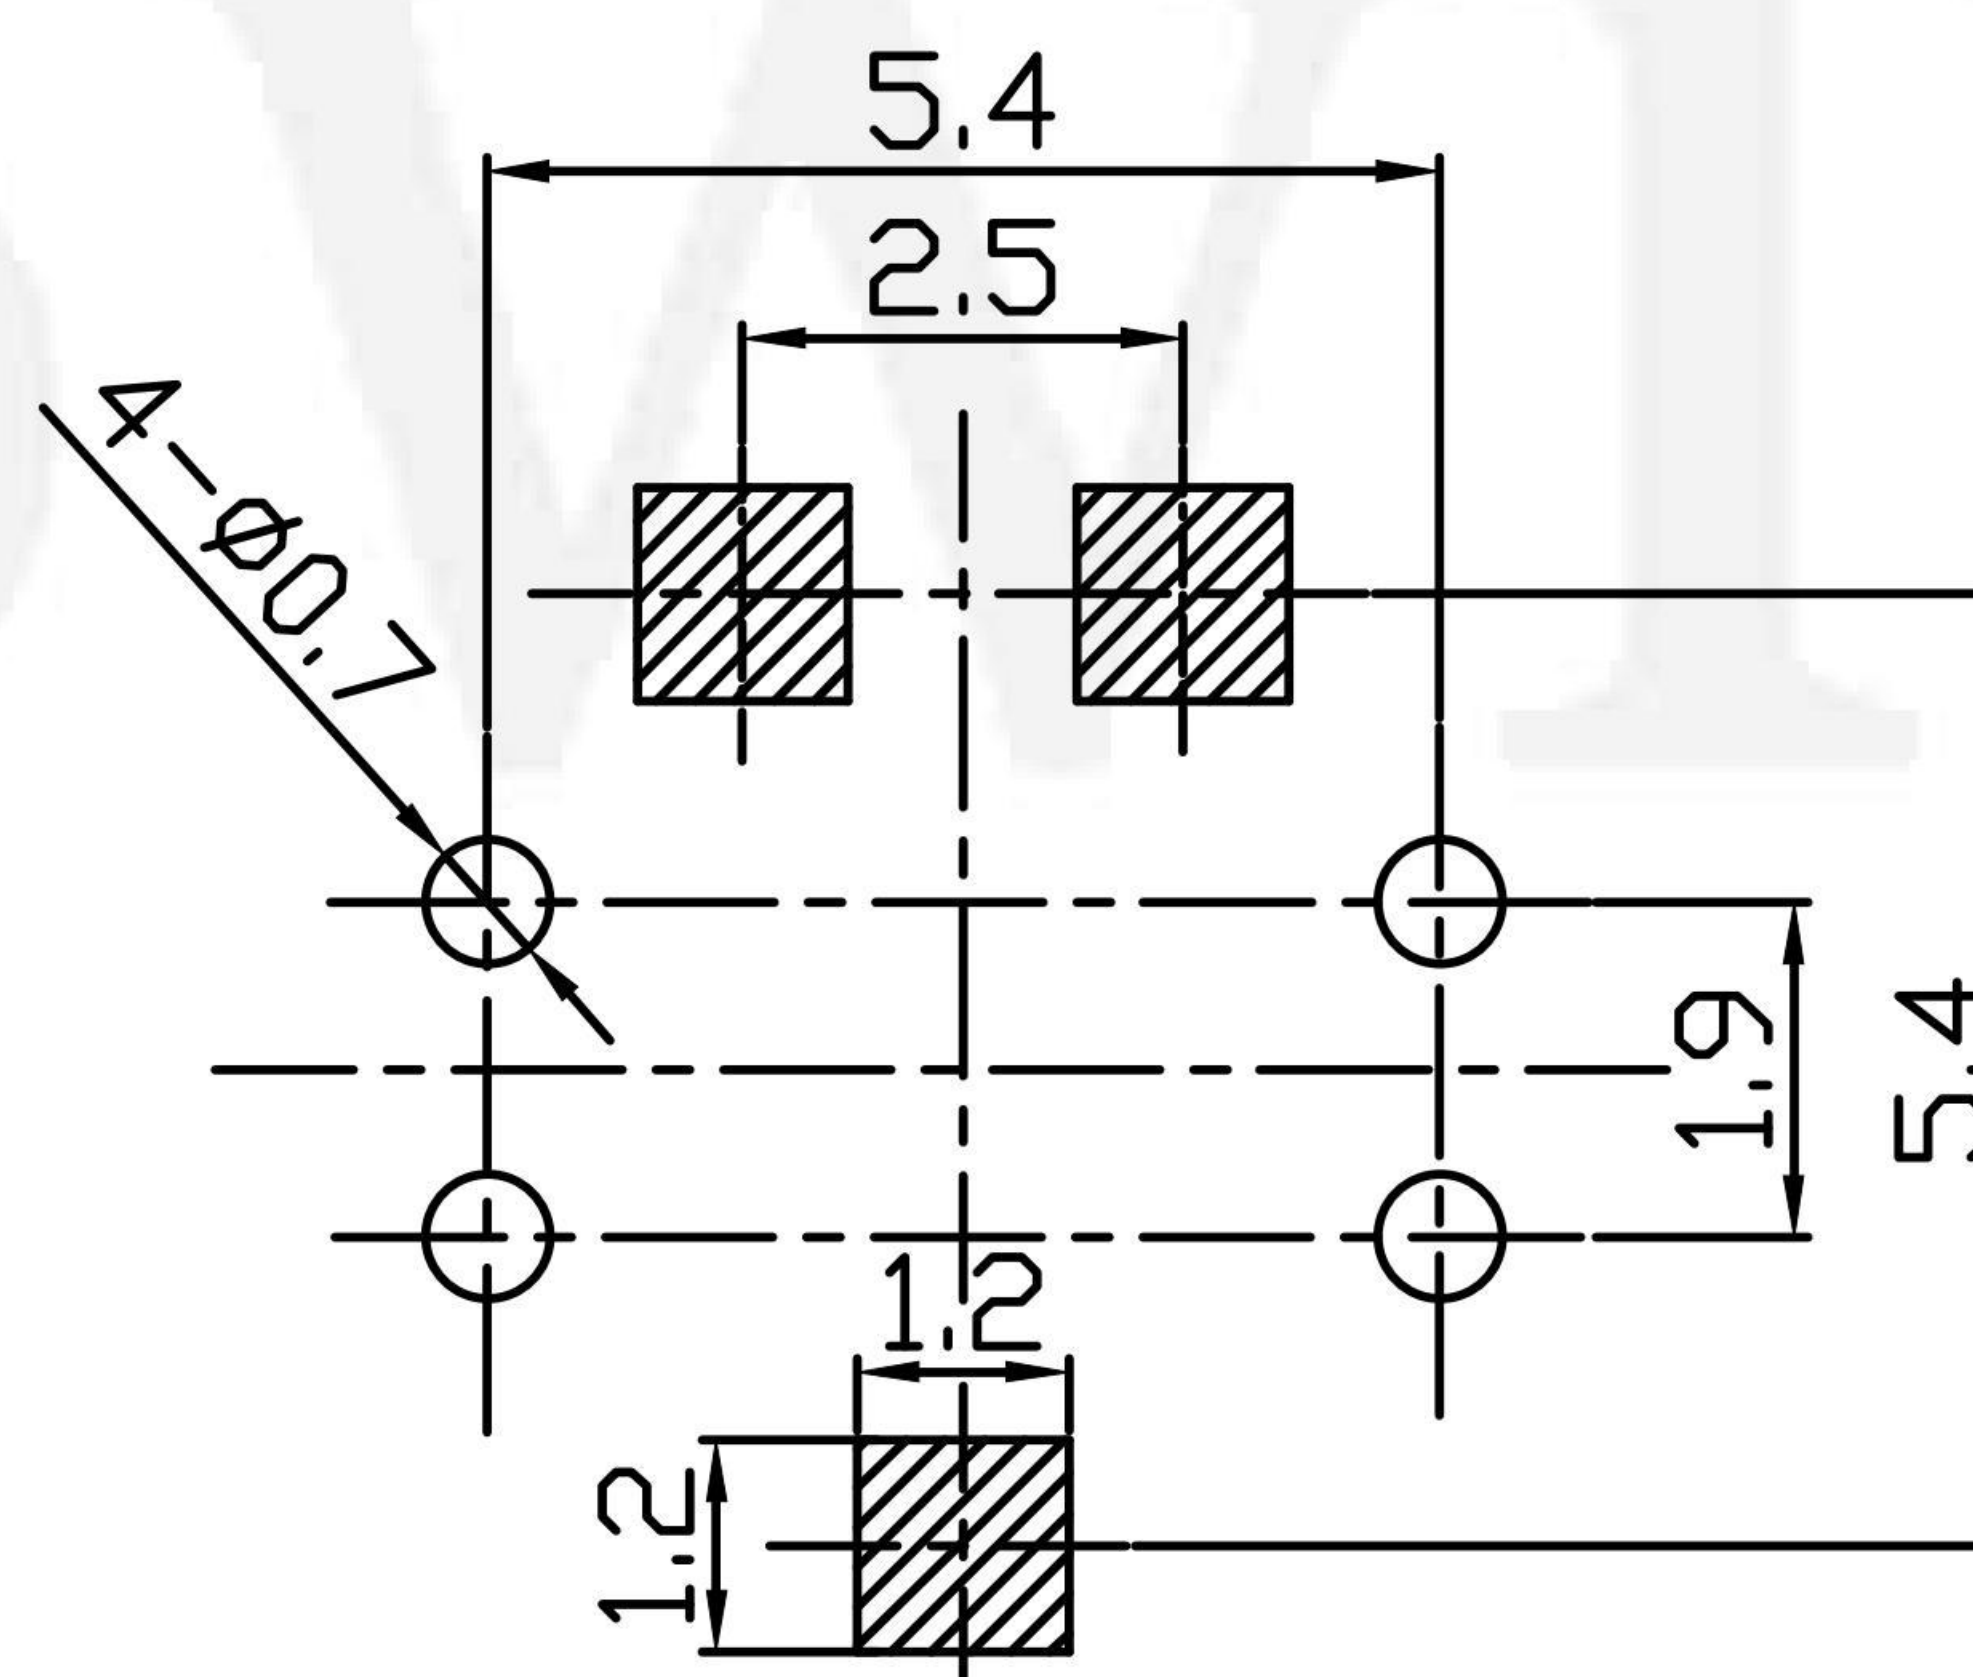

安装尺寸图

GT-MPU225-H042-L05

G-Switch

G-Switch P/N

H042=4.2mm

L05=50,000 Cycles

G-Switch Specification:

Electrical Specifications: 10mA 5V DC

Contact Resistance : 50mΩMAX

Insulation Resistance: 100MΩ min. 100V DC

Withstand Voltage: 100V AC/1 min

Operating Temperature: -10°C~+60°C

Storage Temperature: -40°C~+70°C

Operating Life: 100,000 cycles

5	焊线脚	黄铜	0.20mm	2	镀银
4	弹片	镀青铜	0.07mm	1	镀银
3	基座	PA66		1	黑色
2	盖子	不锈钢	0.10mm	1	
1	按柄	PA		1	白色
序号	名称	材质	规格	数量	备注



RoHS
Compliant
2002/95/EC



Unless otherwise
specified, Tolerance:
X. ±0.30
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
X.xxx ±0.10
Angles ±3°

G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

DESIGN Yvette Chen DATE 2019.05.29
CHECKED DATE
APPROVED DATE
<http://www.dg-switch.com>
TEL:0769-82388879

Molde code:
GT-MPU225-H042-L05
REV.: X1 SCALE: 4:1 UNIT: mm
SIZE: A4 SHEET: 1/1